



# inrichting praktijklokaal

alles voor het voortgezet onderwijs



Ook leverbaar met  
geheel houten onderstel

- Volledig vlak blad
- Vrije beenruimte (voorkomt stoten) en ruimte voor het plaatsen van taboeretten
- Bladafmeting 1200 x 1200 mm
- Bladdikte 40 mm
- Werkhoogte verstelbaar 750 – 1000 mm

## ◀ Werkbank Quattro 1200 (4-persoons)

Deze werkbank is uniek qua vormgeving en gebruiksmogelijkheden. Vierkant, dus ruimte besparend en toch royaal ruimte biedend aan 4 leerlingen. Aan het blad zijn 4 houten klemmen gemonteerd, uitgevoerd met dubbele parallelgeleidingen.

**100.522** Werkbank Quattro 1200

**100.626** Werkbank Quattro 1200 met houten onderstel (niet verstelbaar)



Met handige figuur-  
zaagspanner



Inclusief 4 houten  
klemmen



Eenvoudig in hoogte  
verstelbaar

- De houten klemmen zijn voorzien van 2 prisma-profielen voor het stabiel inklemmen van ronde materialen
- Voorzien van een sleuf in de bladrand waarmee een leerling zelf eenvoudig en veilig(!) het figuurzaagblad kan vervangen
- Beukenhouten verbindingsregels
- Blad gecombineerd massief beuken met beuken multiplex geïmpregneerd

## Werkbanken



## ◀ Figuurzaagplank Quattro werkbank

**710.216** Figuurzaagplank voor Quattro werkbank

## Werkbank Quattro 1500 (4-persoons) ▼

- Bladafmeting 1500 x 800 mm
- Bladdikte 40 mm
- Werkhoogte verstelbaar 750 – 1000 mm
- Blad gecombineerd massief beuken met beuken multiplex geïmpregneerd

100.477 Werkbank Quattro 1500



Met handige figuur-  
zaagspanner



Inclusief 4 houten  
klemmen



Eenvoudig in hoogte  
verstelbaar



## Quattro materiaalwagen ▲

- Afmeting bovenzijde 500 x 500 mm
- Hoogte 1120 mm
- Inclusief de afgebeelde plateau's

100.579 Quattro materiaalwagen

## Werkbank Quattro 15080 ▼


- Bladafmeting 1500 x 800 mm
- Bladdikte 40 mm
- Werkhoogte verstelbaar 750 – 1000 mm
- Blad massief beuken, zaagtand verlijmd, geïmpregneerd

**100.580** Werkbank Quattro 15080



Eenvoudig in hoogte  
verstelbaar

## Accessoires voor Quattro werkbanken

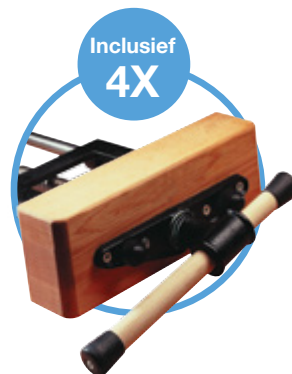

## Werkbank Quattro 150100 ▼

- Bladafmeting 1500 x 1000 mm
- Bladdikte 50 mm
- Werkhoogte 850 mm
- Blad massief beuken, zaagtand verlijmd, geïmpregneerd
- Standaard inclusief de 4 afgebeelde klemmen

**100.581** Werkbank Quattro 150100



## Figuurzaagplank Quattro werkbank ▼

**710.216** Figuurzaagplank voor Quatro werkbank



## Bankschroef Samsteel ▼

**710.217** Samsteel bankschroef met een bekbreedte van 100 mm

**710.218** Samsteel bankschroef met een bekbreedte van 120 mm



## Werkbank Quattro 22080/200100 ►

- Bladafmeting 2200 x 800 mm of 2000 x 1000 mm
- Bladdikte 40 mm
- Werkhoogte verstelbaar 750 – 1000 mm
- Blad massief beuken, zaagtand verlijmd, geïmpregneerd
- Werkbank Quattro 200100 is tevens verkrijgbaar met een multiplex blad

**100.583** Quattro 22080, 2200 x 800 mm

**100.584** Quattro 220100, 2000 x 1000 mm, massief beuken blad

**100.585** Quattro 220100, 2000 x 1000 mm, multiplex blad

**100.428** Accessoires: houten klem



## Techniek tafel 2000 x 1000 mm ►

- Bladafmeting 2000 x 1000 mm
- Bladdikte 40 mm
- Werkhoogte verstelbaar 750 – 1000 mm
- Poten van rechthoekige meubelbuis 80x40x2 mm
- Bevestiging aan vloer door vaste plaat met gat
- Blad watervast verlijmd beuken Multiplex van 1e kwaliteit, oppervlak en randen geschuurd en geïmpregneerd met lijnolie


**100.614** Techniek tafel, hoogte 850 mm

**100.613** Techniek tafel, in hoogte verstelbaar 700 - 950 mm



## Stalen klem ▼

**710.291** Stalen klem

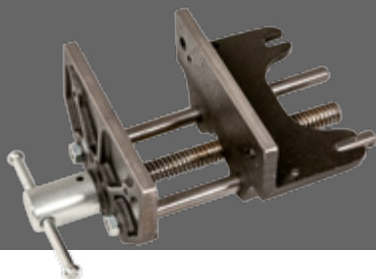

## Houten klem ►

**100.428** Houten klem voor Quattro werkbank





### Werkbank Quattro 1800 trapezium (6-persoons) ►

- Bladafmeting 1800 x 900 mm
- 6 werkplekken ieder ca. 900 mm
- Bladdikte 40 mm
- Werkhoogte 850 mm
- Blad massief beuken, zaagtand verlijmd, geïmpregneerd

**100.586** Werkbank Quattro 1800



### ◀ Quattro machinetafel

Op deze solide machinetafel kan veilig een tafel/kolomboormachine gemonteerd worden. De machinetafel is voorbereid om te bevestigen aan de vloer waardoor kantelen van de opstelling wordt voorkomen.

- Bladdikte 40 mm
- Werkhoogte 840 mm
- Blad massief beuken, zaagtand verlijmd, geïmpregneerd

**100.587** Quattro machinetafel

Accessoires voor  
Quattro en  
Connect werktafels

### Bankschroef Samsteel ►

**710.217** Samsteel bankschroef met een bekbreedte van 100 mm

**710.218** Samsteel bankschroef met een bekbreedte van 120 mm



# Connect werktafels

De bladen van de Connect werktafels zijn rondom voorzien van een gepatenteerd ingefreesd koppelprofiel, waardoor de genoemde accessoires snel en op iedere willekeurige plaats eenvoudig aan het blad kunnen worden bevestigd en verwijderd. Dit maakt het mogelijk om afhankelijk van het gekozen lesthema de benodigde accessoires te gebruiken.

Door toepassing van 2 pootstellen zonder verbindingsregels hebben de leerlingen aan beide lange zijden van de werktafels vrije ruimte.

De combinatie van het massieve beuken blad met de Connect pootstellen met de rode perfopanelen geven de werktafels (en daarmee het leslokaal) een onderscheidende eigen "look".

*Geïmpregneerd massief  
beuken blad*



*Gepatenteerd  
koppelprofiel*



## Werktafel Connect 1500/2000 ▲

- Bladafmeting 1500 x 800 mm of 2000 x 800 mm
- Bladdikte 50 mm
- Werkhoogte 850 mm
- Blad massief beuken, zaagtand verlijmd, geïmpregneerd

**100.445** Werktafel Connect 1500, bladafmeting 1500 x 800 mm

**100.588** Werktafel Connect 2000, bladafmeting 2000 x 800 mm

## Connect figuurzaagmodule ▼

**100.589** Connect figuurzaagmodule, in hoogte verstelbaar



## Connect klem ▼

**100.590** Connect-klem, klemblokbreedte 350 mm



## Houten klem ▼

**100.428** Connect bankschroefmodule



# Soldeertafels

Solderen is een wezenlijk onderdeel van meerdere Praktijkvakken. Belangrijk is hierbij de veiligheid voor de leerlingen. Dit geldt zowel voor de soldeertafel als voor de soldeer-damp-afzuiging, de kabelgoot en de transformator.

De TM-soldeertafels zijn alle voorzien van een hittebestendig en volledig asbestvrij Eterboard blad. De TM-kabelgoten hebben het CE-veiligheidskeurmerk, waarmee de veiligheid optimaal is gewaarborgd. De TM-transformator verlaagt de stroom van 230V tot de veilige 24V-zwakstroom. Hierdoor lopen de leerlingen geen enkel risico. Ook deze trafo's hebben het CE-veiligheidskeurmerk.

De TM-soldeerdampafzuigingen zorgen voor een gedegen afvoer van schadelijke dampen. De ingebouwde krachtige ventilator is geluidsarm. De afzuigkappen zijn voorzien van ultramoderne LED-verlichting. En natuurlijk voorzien van het CE-veiligheidskeurmerk.



## Soldeertafel TM 2000 (3-persoons) ▼

- 3-persoons
- Bladafmetering 2000 x 600 mm
- Werkhoogte 850 mm
- Blad hittebestendig en asbestvrij Eterboard

**100.591** Soldeertafel TM 2000

**100.448** Kabelgoot met 3 aansluitpunten type Hella

**100.461** Transformator 230V/24V, capaciteit 300VA

## Soldeertafel TM 2500 (4-persoons)

- 4-persoons
- 2500 x 600 mm
- Werkhoogte 850 mm
- Blad hittebestendig en asbestvrij Eterboard

**100.592** Soldeertafel TM 2500

**100.452** Kabelgoot met 4 aansluitpunten type Hella

**100.462** Transformator 230V/24V, capaciteit 500VA





## Stalen werkbank TM WB22060VB (niet afgebeeld)


- Bladafmeting 2200 x 600 mm
- Werkhoogte 850 mm
- Blad en onderstel geheel staal

**100.593** Stalen werkbank TM WB22060VB

## Soldeertrafo 24 volt

Deze trafo vormt de stroom 230 volt om naar een veilige 24 volt spanning. Afhankelijk van het type stekker bieden wij u een soldeer trafo aan.

**Vraag onze afdeling verkoop  
vrijblijvend een offerte.**

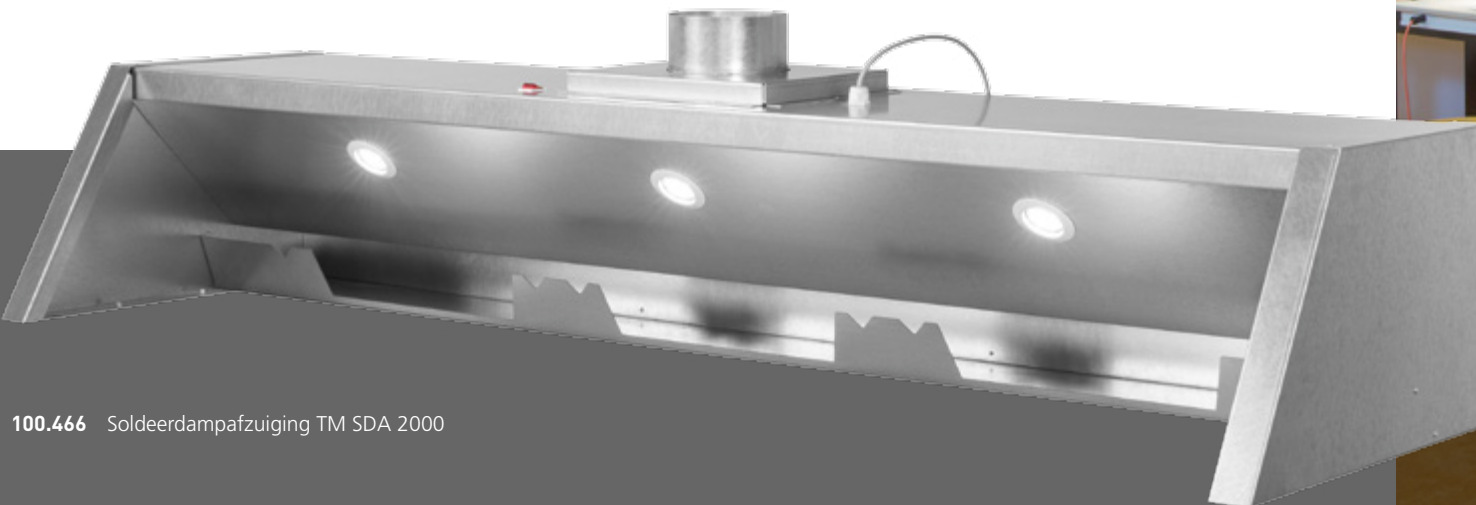

**100.466** Soldeerdampafzuiging TM SDA 2000

## Soldeerdampafzuiging TM SDA 2500 ►

- Lengte 2500 mm
- 4 afzuigplaatsen
- Inclusief ingebouwde ventilator 230V
- Inclusief 4 LED-spots
- CE-veiligheidskeurmerk

**100.467** Soldeerdampafzuiging TM SDA-2500

## Soldeerdampafzuiging TM SDA 2000 ▼

- Lengte 2000
- 3 afzuigplaatsen
- Inclusief ingebouwde ventilator 230V
- Inclusief 3 LED-spots
- CE-veiligheidskeurmerk

**100.466** Soldeerdampafzuiging TM SDA-2000





## Bankschroeven

### Bankschroef Heuer ►


Superdegelijke bankschroeven van Heuer, die geheel uit staal gesmeed en gegarandeerd onbreekbaar zijn. Voorzien van verwisselbare/tweezijdig bruikbare bekken. Deze bekken hebben beide een gekartelde en een gladde kant, die gemakkelijk omgedraaid kunnen worden voor nog meer gebruikersgemak. Accessoires zoals tafelklem, lift, draaiplateau

**021.849** Bekbreedte: 10 cm, gewicht: 4,5 kg

**021.851** Bekbreedte: 12 cm, gewicht: 9 kg

**021.852** Bekbreedte: 14 cm, gewicht: 16 kg

**021.853** Bekbreedte: 16 cm, gewicht: 27 kg

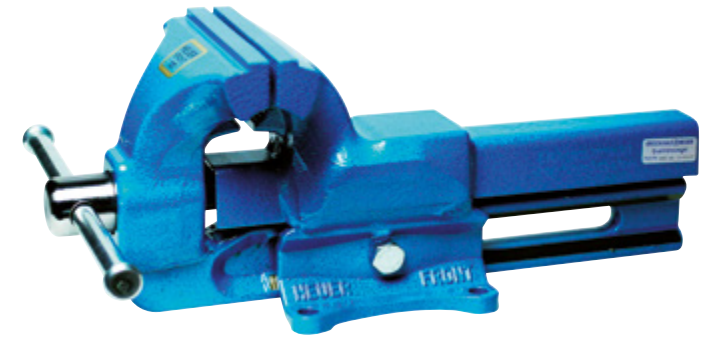

### ◀ Bankschroef Record

Superkwaliteit, vervaardigd uit Sheffield-staal. Precisiesluiting van de bekken.

- Spanbreedte: 10 cm
- Spanwijdte: 12 cm
- Spandiepte: 7 cm

**021.850** Bankschroef Record

### Bankschroef Samsteel ►


**710.217** Samsteel bankschroef met een bekkbreedte van 100 mm

**710.218** Samsteel bankschroef met een bekkbreedte van 120 mm



## Stalen klem ▶

710.125 Stalen klem, 175 mm

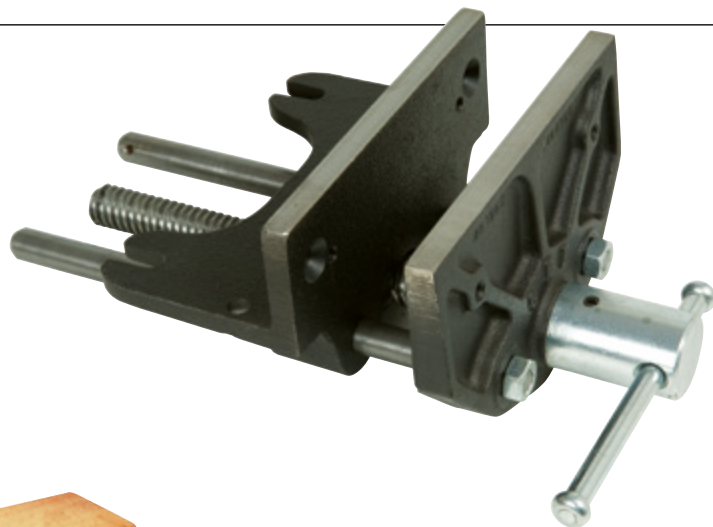

## ◀ Houtbewerdersklem


710.130 Houten houtbewerdersklem

## Wringstok ▶

Wringstok van hout met 2 PVC-einddoppen en 2 schroeven.

756.530 Lengte: 25 cm. Dikte: 22 mm

756.529 Lengte: 25 cm. Dikte: 25 mm

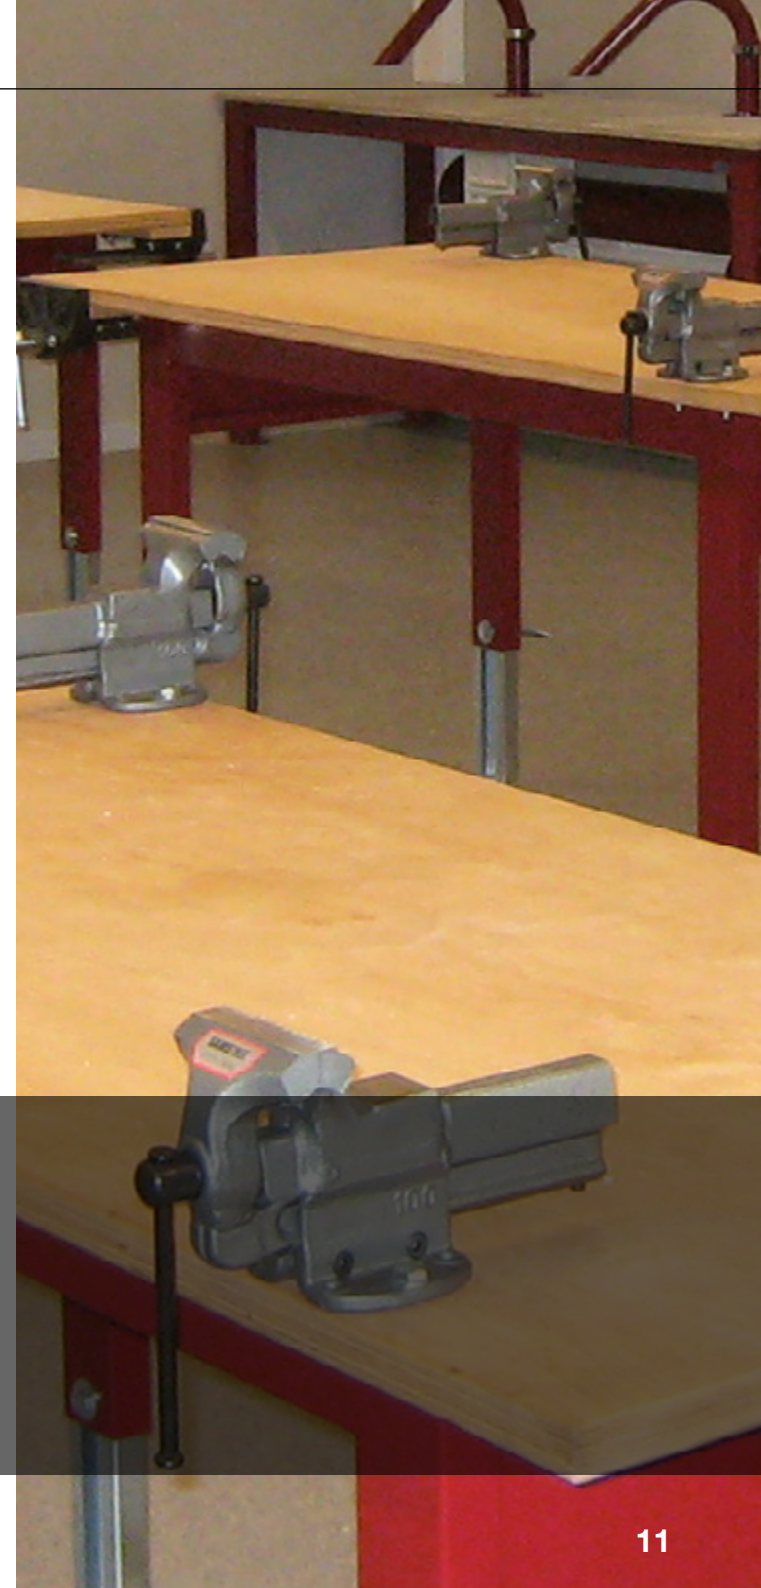

## Frontaalschuurmachine Hegner HSM 300 ▶

Voorzien van een frontplaat van maar liefst 300 mm, waarop schuur-schijven met klittenband gemonteerd worden. Met nulspannings-beveiliging en mogelijkheid tot rondom afzuigen van schuurstof. Tafel traploos tot 45 graden verstelbaar, aanslag tot 45 graden in 2 richtingen.

## Frontaalschuurmachine Hegner HSM 300S

Als bovenstaand maar met een verstelbare schuurhoek. Hierdoor schuurt u met deze machine lichter en preciezer dan tevoren. U kunt de schuurschijf d.m.v. een paar makkelijke handelingen in de gewenste hoek instellen. Ook grotere en lange werkstukken kunnen moeiteloos en met precisie bewerkt worden.

- Tafelmaat: 520 x 260 (L x B)
- Motor: 230V/750W
- Toerental onbelast: 1400x
- Gewicht: 25 kg
- Inclusief of exclusief (verplicht) veiligheidsscherm

**022.640** Hegner HSM 300 incl. veiligheidsscherm

**022.648** Hegner HSM 300 excl. veiligheidsscherm

**022.620** Hegner HSM 300S incl. veiligheidsscherm

**022.621** Hegner HSM 300S excl. veiligheidsscherm

**022.646** **Verplicht Veiligheidsscherm t.b.v. Hegner HMS 300/300S**




**Een veiligheidsscherm is verplicht en dient apart bijbesteld te worden!**

(Tenzij het scherm al in bezit is)

## Frontaalschuurmachine Hegner onderkast ▼

**022.647** Degelijke stalen onderkast voor frontaalschuurmachine Hegner HSM300 (022.640 of 022.648)

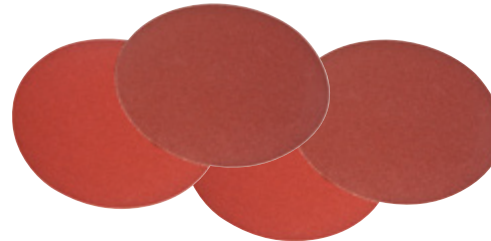

## ◀ Schuurschijven

Te gebruiken op de frontaalschuurmachine Hegner HMS 300/300S  
Klittenband, diameter 300 mm.

**751.644** Korrel 40

**022.644** Korrel 100

**022.642** Korrel 60

**751.648** Korrel 120

**022.643** Korrel 80

**754.880** Korrel 320



**022.648** Hegner HSM 300 excl. veiligheidsscherm



## Geleider voor Hegner HSM 300 ▼

**756.710** Geleider voor frontaalschuurmachine Hegner HSM 300



## Tafelboormachine Flott TB13 PLUS ►

Prestatieprofiel: De voorkeuze van de boordiameter bepaalt het juiste toerental; elektronische toerentalregelaar; traploos toerentalbereik van 400 tot 4500 tpm; constant toerental bij belasting; zwevende boorkop met gasdrukveer; boordiepte-fijnafstelling met millimeterverdeling loopt geruisloos door directe krachtoverdracht van de motor op de spindel; elektronische motorbeveiliging; bewerkte voetplaat (265 x 310 mm). Wordt geleverd met snoer, stekker, noodstop-schakelaar en elektrische beschermkap (ARBO verplicht).

- Boorcapaciteit staal: 15 mm
- Spindel: B16
- Boordiepte: 60 mm
- Tafelafmeting: 250 x 300 mm (lxb)
- Motorvermogen: 0.54 kW
- Wisselstroom: 230 V
- Spindeltoerental traploos: 40-4000 tpm
- Gewicht: 62 kg.


**021.930** Tafelboormachine Flott TB13 PLUS



## Boorkop bescherming TB10/TB13 ▲

- Ten behoeve van Tafelboormachine Flott TB 10 STW
- Bevestiging aan het machinehuis
- Gemakkelijke verstelling van de werkhoopte

**754.909** Boorkopbescherming TB10/TB13

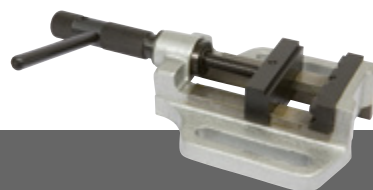

## Machineklem ▲

- Bekbreedte: 7,5 cm
- Spanwijdte: 7,5 cm
- Bruikbaar voor de meest gangbare tafel-/kolomboormachines

**754.939** Machineklem

## Printplaat voor Flott TB13 Plus ▼

**756.707** Losse printplaat voor Tafelboormachine Flott TB13 Plus (021.930)



# Figuurzaag- machines



## Nulspanningschakelaar ▼

**021.964** Nulspanningschakelaar met noodstop voor Multicut zaagmachines



## Hegner Multicut 1 ►

De Hegner Multicut machines voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften! De zaagmachine Multicut 1 wordt geheel gebruiksklaar geleverd, inclusief kunststof inlegplaatje, set gereedschap, een sleutel, een assortiment van 54 zaagjes voor hout, kunststof en aluminium en een Nederlandstalige handleiding.

- Onderbouw van gietstaal
- Gefreesde machinetafel van aluminiumgietwerk
- Instelbare zaagspanning
- Stofvrij door: stofzuiging met centrale aansluiting Ø 35 mm voor boven en onder
- Zaagblad-inspantechiek
- Arbo NEN3140
- Uitlading: 365 mm
- Zaaghoogte: 50 mm
- Afmeting zaagtafel: 435 x 230 mm 45° kantelbaar
- Totale afmeting: 520 x 290 mm
- Slaglengthe: 12 en 15 mm
- Motor: 230 Volt, 100 Watt, geschikt voor continu gebruik
- Gewicht: 16 kg

**021.960** Hegner Multicut 1

**021.955** Hegner Multicut 1 compleet

**756.711** Hegner Multicut 1E (is gelijk aan de Multicut 1, echter met een elektronische toerentalregeling van 400 - 1400 trm)



## Machinestandaard ▼


- Driebeenig, garandeert een trillingvrije opstelling
- Werkhoogte: 106 cm
- Geschikt voor alle machines

**021.969** Machinestandaard



## Hegner Zig-zag spanveer ▲

**751.662** Zig-zag spanveer M1/M2 Multicut Hegner



## Hegner Spanner compleet ▼

**751.661** Spanner compleet Multicut Hegner



## Hegner Multicut 2S ▼

- Arbo NEN3140
- Uitlading: 460 mm
- Zaaghoogte: 65 mm
- Afmeting zaagtafel: 435 x 230 mm 45°/12° kantelbaar
- Totale afmeting: 610 x 280 mm
- Slaglengte: 12 en 19 mm
- Motor: 230 Volt, 100 Watt met elektronische toerenregeling
- Gewicht: 19 kg

**021.961** Hegner Multicut 2S

**021.956** Hegner Multicut 2S compleet

**021.958** Hegner Multicut 2SE (is gelijk aan de Multicut 2S, echter met een elektronische toeren talregeling van 400 - 1400 trm)



## Hegner Multicut SE ▼

- Arbo NEN3140
- Uitlading: 460 mm
- Zaaghoogte: 65 mm
- Afmeting zaagtafel: 435 x 230 mm 45°/12° kantelbaar
- Totale afmeting: 610 x 280 mm
- Slaglengte: 12 en 19 mm
- Motor: 230 Volt, 100 Watt met elektronische toerenregeling
- Gewicht: 23 kg
- Wordt geleverd inclusief assortiment zaagblaadjes (54 stuks)

**021.962** Hegner Multicut SE

**021.957** Hegner Multicut SE compleet



## Hegner Multicut Quick compleet

De zaagmachine Multicut quick wordt geheel gebruiksklaar geleverd, inclusief kunststof inlegplaatje, set gereedschap, een sleutel, een assortiment van 54 zaagjes voor hout, kunststof en aluminium en een Nederlandstalige handleiding.

- Arbo NEN3140
- Uitlading: 560 mm
- Zaaghoogte: 65 mm
- Afmeting zaagtafel: 435 x 230 mm 45°/12° kantelbaar
- Totale afmeting: 730 x 280 mm
- Slaglengte: 12 en 15 mm
- Motor: 230 Volt, 100 Watt
- Elektronische toeren talregeling van 400 - 1300 trm
- Gewicht: 30 kg
- Wordt geleverd inclusief: assortiment zaagblaadjes (54 stuks), 2 zaagbladklemmen 0.7 met vierkantschroef, zaagbladklem voor binnenzaagwerk, 2 reserverollen voor snelspaninrichting

**021.967** Hegner Multicut Quick

**021.959** Hegner Multicut Quick compleet

## Figuurzaagmachine Hegner Pleuel ▼

**751.660** 78 mm

**751.663** 53 mm



## Hegner figuurzaagjes ▼

- Per dozijn
- Formaat: 130 x 3 mm (l x b)
- Snel en eenvoudig verwisselen van de figuurzaagjes

**021.986** Fijn

**021.987** Middel

**021.988** Grof



## Voetschakelaar ▼

- Houdt uw handen vrij voor zaagwerkzaamheden
- Geeft u de mogelijkheid de motor met de voet in en uit te schakelen
- Geschikt voor alle Hegner machines

**021.968** Voetschakelaar




# Houten interieursysteem

## Algemeen:


Open staanders 128 x 40 cm te gebruiken bij Wedeka stellingsysteem. Standaard ongelakt geleverd en tegen meerprijs in een gelakte uitvoering leverbaar.

## Details:

Wedeka stellingsysteem. Leverbaar in diverse hoogte-, breedte-, lengte- en dieptematen. Standaard ongelakt geleverd en tegen meerprijs in een gelakte uitvoering leverbaar.



Een praktische en eenvoudig systeem waarmee maatwerk mogelijk wordt.



Zo simpel is de montage van het Combirek.



## Houten interieursysteem

Leverbaar in diverse hoogte-, breedte-, lengte- en dieptematen. Standaard ongelakt geleverd en tegen meerprijs in een gelakte uitvoering leverbaar. Wordt ongemonteerd geleverd!

**Vraag vrijblijvend een offerte aan bij  
onze verkoopadviseurs**





## Multivouw Gereedschapskast ▼

Totale breedte van de kast met opengeslagen deuren: ca. 290 cm. Inclusief 2 blauwe gereedschapswanden, blauwe opbergbakken, 4 verstelbare legplanken en 2 papierladen. Door de degelijke zwenkwielen is de kast makkelijk door de school te verplaatsen en door middel van de 4 sterke sloten zeer goed af te sluiten. De kast wordt exclusief haken en gereedschap geleverd.

Afmeting: 160 x 145 x 70 cm (h x b x d)

**005.458** multivouw Gereedschapskast



## Magazijnwagen ▼

Uitgevoerd met 6 Euronorm kunststof bakken met afmeting: 60 x 40 x 23,5 cm (kleur grijs of blauw, graag bij bestelling opgeven). Bovenzijde opstaande rand 5 cm hoog. Voorzien van 2 bok- en 2 zwenkwielen waarvan 1 met rem, ø12,5 cm rubber. Kleur wagen: zwart RAL 9011, lichtgrijs RAL 7035, blauw RAL 5010 en alu zilver RAL 9006.

Afmeting: 139 x 90,5 x 66,5 cm (h x b x d)

**002.017** Magazijnwagen



## Gereedschapskast roldeur ▼

Gereedschapskast met jaloezie deuren, voorzien van perforachterwand. Zonder legborden.

**021.304** Gereedschapskast roldeur



## Techniek- / Gereedschapskast ▼

Voorzien van geperforeerde achterwand en 1 legbord. Het bovenste gedeelte van de deuren heeft een lengte van 135 cm en is voorzien van rails voor het ophangen van bakken. Bijvoorbeeld: 24 bakken B1, 40 bakken B2 en 16 bakken B3. Onder het legbord kunt u stapelbakken plaatsen. Bij plaatsing van het verstelbare legbord op bijvoorbeeld 60 cm kunt u 12 bakken B4 plaatsen.

- Kleur: metaalgrijs
- Afmeting: 200 x 100 x 45 cm (h x b x d)

**002.005** Techniek- / Gereedschapskast




## Technische dienst kast ▼

Uitgevoerd met 1 legbord/werkblad. Tevens 30 kunststof bakken (afmeting: 24 x 15 x 13 cm) op de achterwand en 72 bakken (afmeting: 9 x 10,5 x 5 cm) aan de deuren. Afsluitbaar, inclusief 2 sleutels.

Kleur kast: zwart RAL 9011, lichtgrijs RAL 7035, blauw RAL 5010 en alu zilver RAL 9006 (of een combinatie van deze kleuren).

Afmeting: 200 x 100 x 45 cm (h x b x d).

**002.014** Techniek- / Gereedschapskast

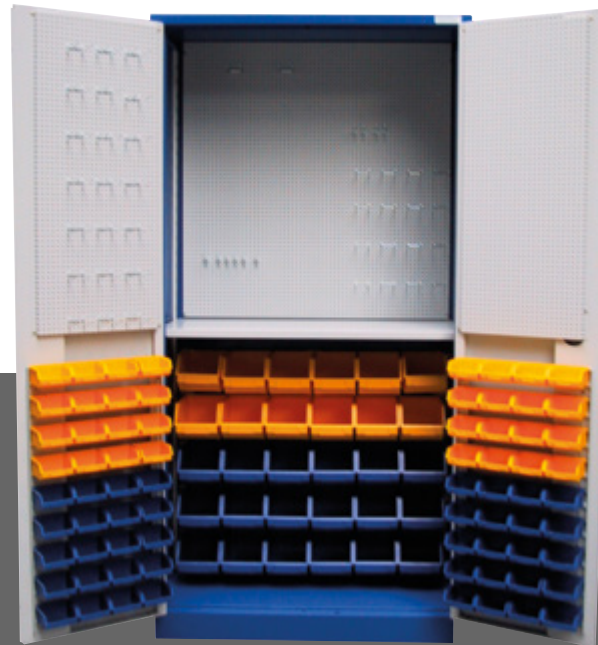

## Techniekwagen ▼

Voorzien van 4 robuuste zwenkwielen van 10 cm. Ongelakt 21 mm berken multiplex vervangbaar werkblad, 70 x 120 cm. Blank gelakt berken multiplex met witte achterwanden. In de grote vakken passen 4 curver opbergboxen, in de 2 middelste open vakken passen de Artstraws dozen. Onder het blad is ruimte voor bijv. een pak papier of ander materialen. De wagen kan voorzien worden van 2 metalen gereedschapspanelen (005.498).

Afmeting: 120 x 70 x 79,5 cm (l x b x h).

**005.495** Techniekwagen

**005.498** Gereedschapspaneel





### ◀ Tekentafel Art

Afmeting: 75 x 55 cm (h x b). Voorzien van opstaande rand en pennengootje Onderstel: afgeronde rechthoekige buis (50/25/2) en ovale buis (50/30/2), epoxy gecoat. Blad: traploos verstelbaar in hoek en hoogte. Wit HPL (kleur op aanvraag) met massief beuken randen en rechte hoeken.

**700.801** Tekentafel Art



### ◀ Tekentafel Art Deluxe

Afmeting: 75 x 55 cm (h x b). Voorzien van opstaande rand en pennengootje Onderstel: afgeronde rechthoekige buis (50/25/2) en ovale buis (50/30/2), epoxy gecoat. Blad: traploos verstelbaar in hoek en hoogte. Wit HPL (kleur op aanvraag) met massief beuken randen en rechte hoeken.

**700.800** Tekentafel Art Deluxe

### Taboeret stapelbaar met verspringende voetenring ▼

4-Poots uitvoering met beukenhouten zitting. Stapelbaar en met voetenring op 4 hoogtes (B2, C3, D4 en E5). De zitting is uitgevoerd in massief beuken.

Framekleur RAL 9006, zilvergrijs.

**700.753** Hoogte 46 cm

**700.754** Hoogte 50 cm

Overige RAL-kleuren

**700.653** Hoogte 46 cm

**700.654** Hoogte 50 cm



### Krukje stapelbaar met voetring ►

4-Poots uitvoering met beukenhouten zitting. Stapelbaar en met voetenring. verkrijgbaar in 55 cm en 60 cm zithoogte. Tegen meerprijs zijn ook andere kleuren en hoogtes leverbaar.

**006.170** RAL 9006 (grijs), 55 cm

**006.174** RAL 5002 (blauw), 55 cm

**006.175** RAL 3002 (rood), 55 cm

**006.177** Krukje stapelbaar 60 cm

Verkrijgbaar in de kleuren: RAL 7035 (l-grijs),

RAL 9006 (aluminium), RAL 9005 (zwart)



### Krukje stapelbaar ▼

4-poots krukje met ronde buis. De zitting is uitgevoerd in blank beuken. Diverse framekleuren mogelijk.

**700.074** Stapelbaar krukje, 4-poots. F6

**700.075** Stapelbaar krukje, 4-poots. G7



## Droogrek Verrijdbaar ▼

50 rekken. Afmeting: 1640/2070 x 1360 x 980 mm (h x b x d). Stabiel geconstrueerd droogrek voor horizontale droging van linodruk, schilderstechnieken op papier, karton en dergelijke. Het droogrek is uitgevoerd op een basisframe voorzien van zwenkwielen en met in kracht verstelbare veren voor het openen van de bladen. De bladconstructie bestaat uit een aluminium buisprofiel voorzien van een gegalvaniseerd gaas. Onderlinge afstand van de bladen is 25 mm. Bladformaat 900 x 1300 mm (l x b), maasopening 60 x 60 mm (l x b).

**Belangrijk:** om dit droogrek de door u gewenste ruimte binnen te rijden is een doorgang nodig met een minimale breedte van 1 meter. Beschikt u hier niet over, dan kan onze klantenservice u een kleiner model offrenen.

**135.010** Droogrek Verrijdbaar



## ◀ Droogrek Verrijdbaar

Stabiel droogrek, gemonteerd op een onderstel met zwenkwielen. De bladconstructie bestaat uit een aluminium buisprofiel voorzien van gegalvaniseerd gaas. Onderlinge afstand van de bladen is 2,5 cm.

**135.022** 30 rekken. Formaat: 50 x 65 cm

**135.021** 50 rekken. Formaat: 62 x 91 cm

## ◀ Droogrek Wandmodel

Deze droogrekken zorgen ervoor dat werkjes eenvoudig opgeborgen kunnen worden en kunnen drogen. De rekken zijn in te klappen. Geschikt voor A3 papier (formaat per rek: 50 x 39 cm). Wandmodel, geschikt om aan de wand te monteren. 20 rekken. Formaat: 50 x 61 x 41 cm (l x h x d).

**135.013** Droogrek Wandmodel

## ◀ Droogrek Tafelmodel

Deze droogrekken zorgen ervoor dat werkjes eenvoudig opgeborgen kunnen worden en kunnen drogen. De rekken zijn in te klappen. Geschikt voor A3 papier (formaat per rek: 50 x 39 cm).

**135.011** 20 rekken

**135.012** 40 rekken

### Bezoekadres:

Techni Meubel  
Metaalstraat 6  
5107 ND Dongen  
Nederland

### Postadres

Techni Meubel  
Postbus 103  
5100 AC Dongen  
Nederland

Onze klantenservice is tijdens kantooruren te bereiken op:  
Tel: 0162 - 312076  
Fax: 0162 - 318657  
E-mail: [info@technimeubel.nl](mailto:info@technimeubel.nl)  
[www.technimeubel.nl](http://www.technimeubel.nl)