



ULTRA FLAT SOLID




FR
Wit



FT
Zandbeige



FS
Betongrijs



FU
Mokka bruin




FV
Zwart

DOUCHEN IN WEELDE

Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer. De nieuwe douchevloeren van de serie **Ultra Flat Solid** is een nieuw passend antwoord daarop.

De douchevloeren hebben een natuursteenstructuur en zijn gegoten uit mineraalcomposiet. Mineraalcomposiet is een combinatie van hars en mineraalmarmer en wordt ook IdealSolid® genoemd. De structuur van natuursteen wordt aangebracht middels een gekleurde gelcoating met reliëf. Deze coating is extreem sterk en duurzaam en door de reliëf structuur wordt het risico op uitglijden beperkt (antislip klasse C., hellingsgraad 24°).



NATUURSTEEN
STRUCTUUR

Met een hoogte van amper 30 mm doet de collectie Ultra Flat Solid haar naam alle eer aan. Daarbij zorgt het verfijnde RVS afdekrooster voor een chique en elegant totaalplaatje. Met 21 verschillende afmetingen en 2 vormen (vierkant en rechthoekig) is Ultra Flat Solid toepasbaar in elke badkamer: van de grootste standaard maat (180 x 90 cm) tot het kleinste model (80 x 80 cm). De plaats van de afvoer is afhankelijk van de grootte van de gekozen douchevloer, maar staat nooit in het midden: dat is dus ongestoord douchen. Een afwijkende afmeting of een speciale uitsnijding nodig? Geen probleem! De douchevloeren van Ultra Flat Solid kunnen op locatie professioneel ingekort worden, zodat de douchevloer in letterlijk elke badkamer te plaatsen is. Ook een inkeping is geen probleem.


Ultra Flat Solid heeft drie installatie mogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.



VERKRIJGBAAR IN 5 KLEUREN




FR
Wit

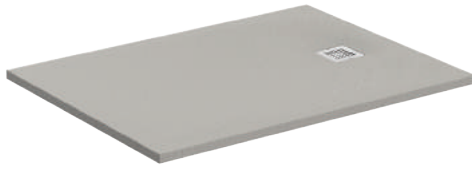

FS
Betongrijs



FT
Zandbeige

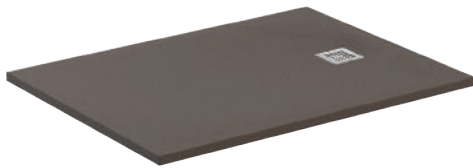

FU
Mokka bruin




FV
Zwart

Om druktechnische redenen kunnen bij afzonderlijke afbeeldingen kleurafwijkingen optreden



UITSTEKENDE PRESTATIES



EXTREEM VLAKKE DOUCHEVLOER

De hoogte van de douchevloer is slechts 3 cm.



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

De Ultra Flat Solid douchevloer kan op drie manieren geïnstalleerd worden:

- Vlakke inbouw - gelijk met de vloer
- Opbouw - op de vloer
- Verhoogd - met potenset (stelvoetjes)



ANTI-SLIP

Ultra Flat Solid voldoet aan de allerhoogste norm DIN 51097 (klasse C) die uitglijden voorkomt op oppervlakken steiler dan 24°.




ANTI-BACTERIEEL

Ultra Flat Solid douchevloeren remmen de groei van bacteriën en schimmels af en zorgen dus voor meer veiligheid en hygiëne.




BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

Ultra Flat Solid douchevloeren worden onderworpen aan strenge keuringen van de weerstand tegen chemicaliën en doorstaan deze keuringen volgens norm EN 14527.




MAATWERK

Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op locatie professioneel worden ingekort om in bijna elke badkamer te worden toegepast. Daardoor kan de douchevloer in de meest moeilijke hoekopstellingen geplaatst worden.



HERSTELBAAR

In het geval van krassen en inkepingen kunt u de schade herstellen door middel van een speciale kit. Deze kit kunt u bestellen via uw leverancier.



KLEUR - EN SLIJTVAST


Ultra Flat Solid douchevloeren verkleuren en slijten niet door langdurige verandering in belichting. Ze worden getest met xenonlampen, die versneld de milieu-effecten nabootsen waaraan de douchevloeren in het dagelijks gebruik blootgesteld worden (EN ISO 4892).

MAATWERK


De Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op locatie op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt worden door een professionele installateur. Hierdoor is de douchevloer letterlijk toepasbaar in elke badkamer.

Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen in de lengte en/of breedte worden ingekort. Het is zelfs mogelijk om diagonaal in te korten. Tevens kan er een uitsparing in de douchevloer worden aangebracht.

Let op: rondom de afvoer kan een gebied ter grootte van 40x40 cm niet ingekort worden.



Hieronder enkele voorbeelden van maatwerk.

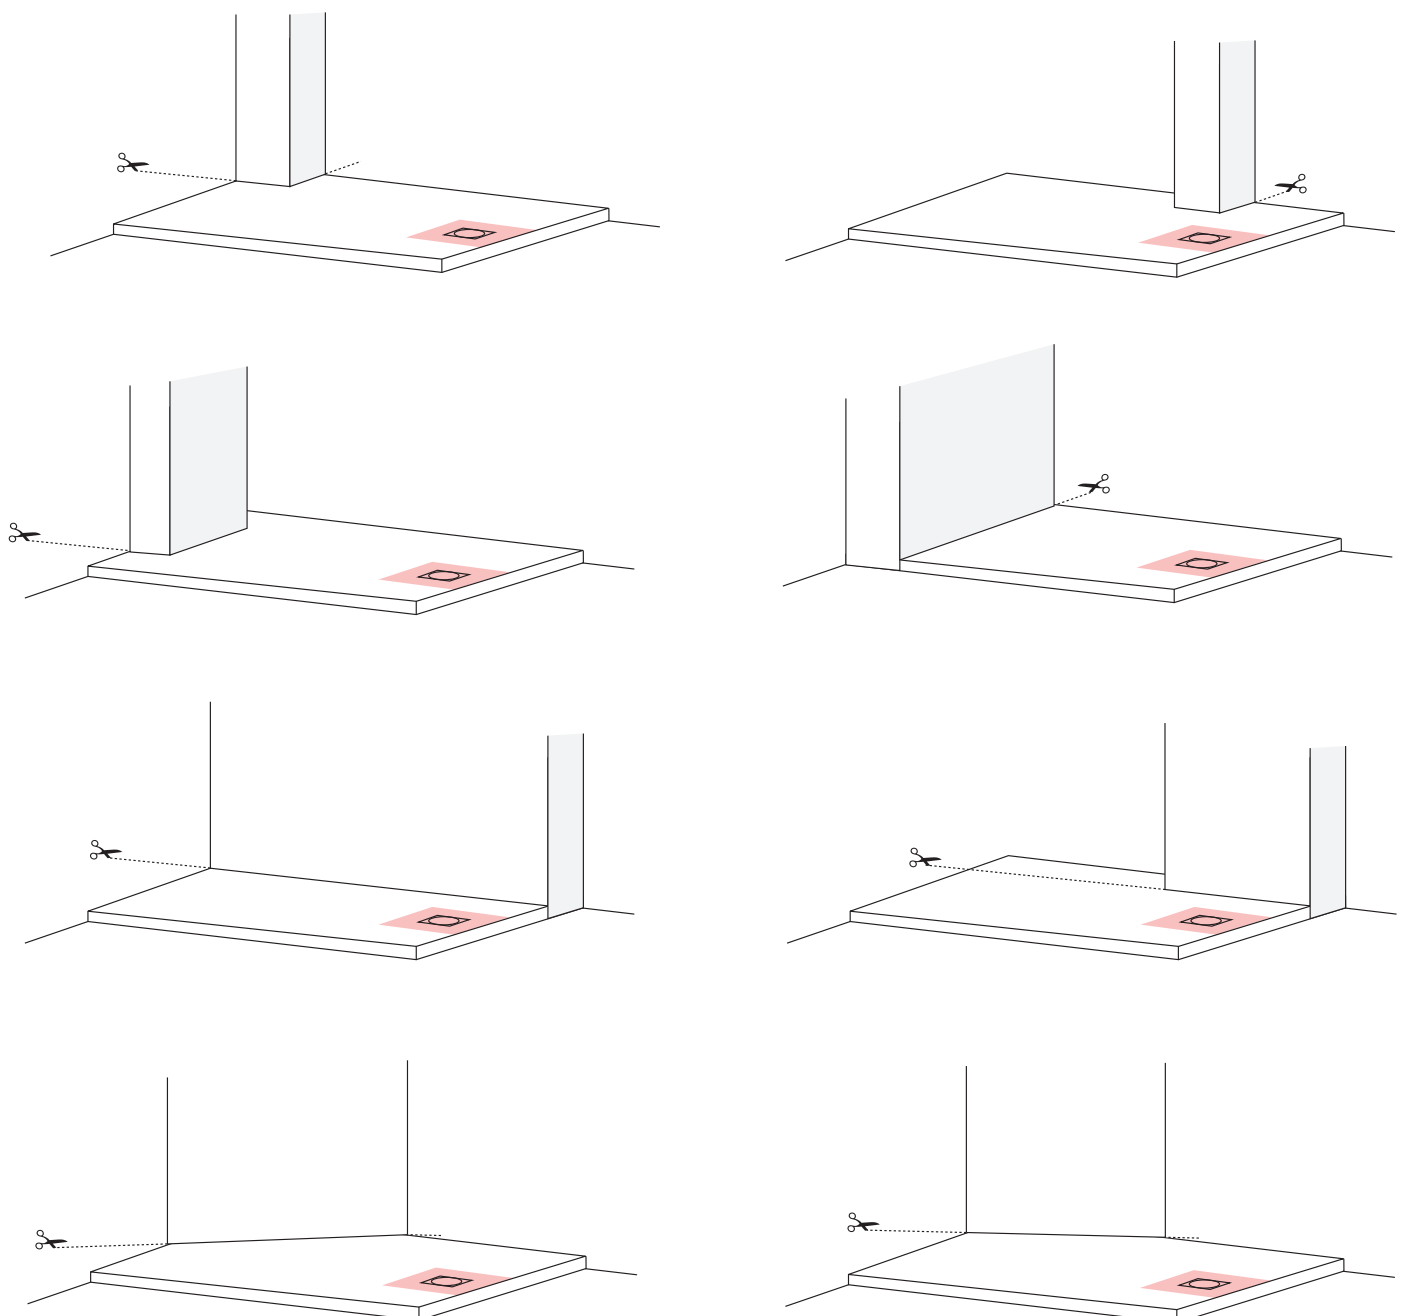



■ 40x40 cm - niet inkortbaar gebied






Ultra Flat Solid douchevloer wit 120 x 90 cm (K8230FR) met gekleurd afdekrooster.
Kan gecombineerd worden met:
Idealrain shower pipe (A5686AA)
Connect Air 100 cm wastafelmeubel (E0828PS)
Connect Air opbouwastafel 60 cm (E034801)
Synergy 120 cm glazen intoop douchewand (L6225EO)

ULTRA FLAT SOLID MODELLEN

	Artikelnummer	Afmeting	Bruto prijs	Kleuren
	K8214__	800 x 800	€ 435,00	FR, FT, FS, FU, FV
	K8215__	900 x 900	€ 468,00	
	K8216__	1000 x 1000	€ 600,00	
	K8190__	900 x 700	€ 589,00	FR, FT, FS, FU, FV
	K8218__	1000 x 700	€ 589,00	
	K8219__	1000 x 800	€ 600,00	
	K8220__	1000 x 900	€ 611,00	
	K8221__	1200 x 700	€ 644,00	
	K8227__	1200 x 800	€ 655,00	
	K8230__	1200 x 900	€ 666,00	
	K8232__	1200 x 1000	€ 677,00	
	K8234__	1400 x 700	€ 704,00	
	K8237__	1400 x 800	€ 715,00	
	K8256__	1400 x 900	€ 726,00	
Let op plaats waste	K8276__	1600 x 800	€ 737,00	
	K8277__	1600 x 900	€ 748,00	

	K8281__	1700x700	€ 759,00	FR, FT, FS, FU, FV
	K8284__	1700x800	€ 770,00	
	K8285__	1700x900	€ 781,00	
	K8304__	1800x800	€ 798,00	
	K8306__	1800x900	€ 853,00	
	Let op plaats waste			

__ = 5 kleurvarianten

Adviesprijzen 2017, exclusief BTW



Optioneel:
K936467

Potenset (bij 1200 mm en groter: € 90,00
2 potensets plaatsen)





antraciet

Benodigheden:
K936367

Afvoergarnituur horizontaal
Ø90mm
met uitneembaar vuilvanger

€ 50,00

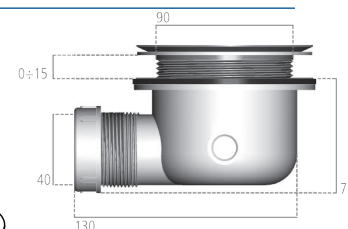

wit

Op aanvraag


Afvoergarnituur verticaal

Op aanvraag

Ondiepe afvoergarnituur

59,5 mm diep

alleen geschikt voor privégebruik,
niet voor projectbouw i.v.m. richtlijnen bouwbesluit

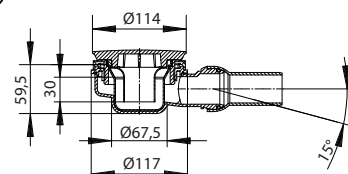

Standaard meegeleverd:
KV169BJ

RVS afdekrooster

€ 75,00














Optioneel op aanvraag:
KV169__

Afdekrooster in kleur



€ 89,00

FR, FT, FS, FU, FV





SNIJ-INSTRUCTIE HANDLEIDING

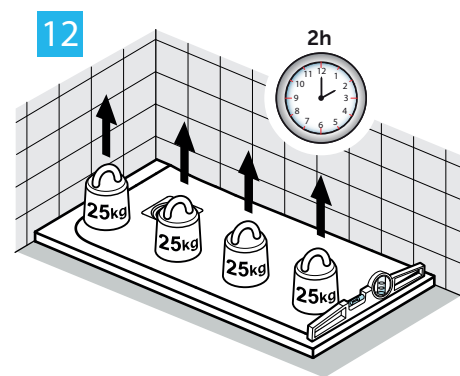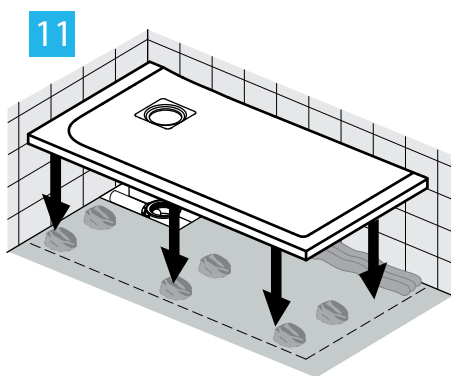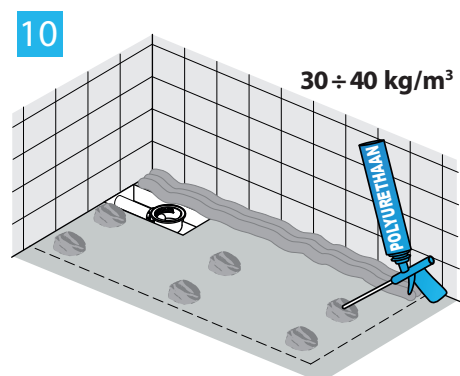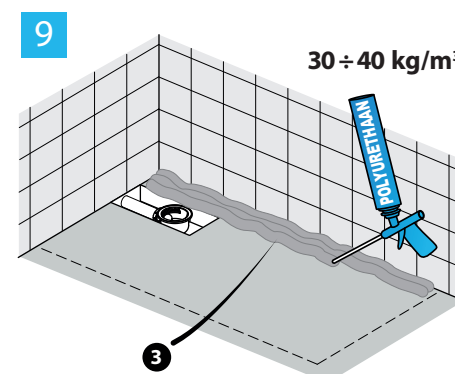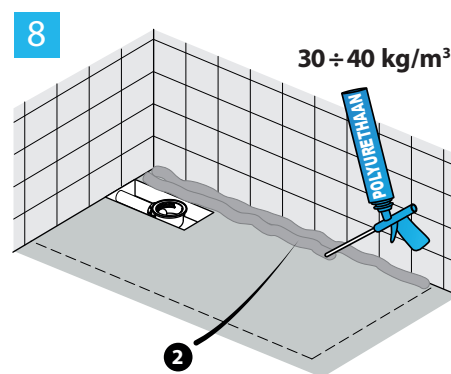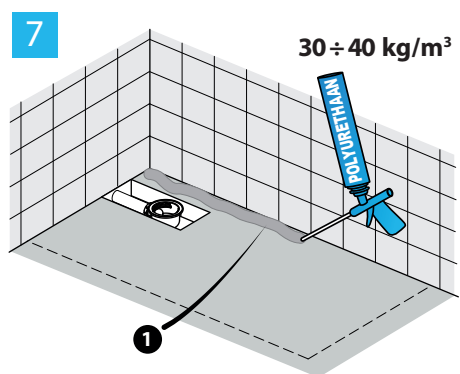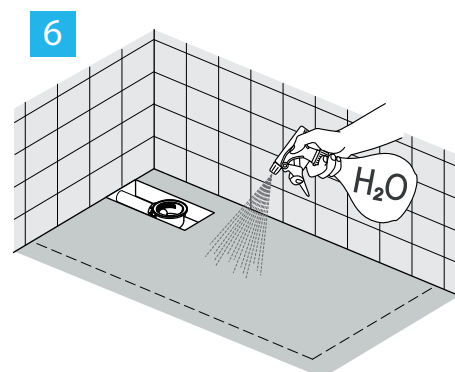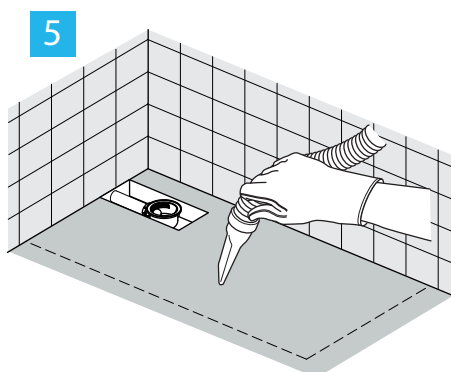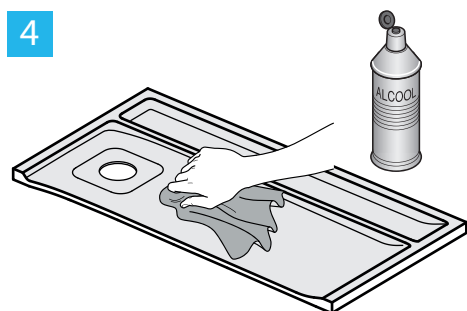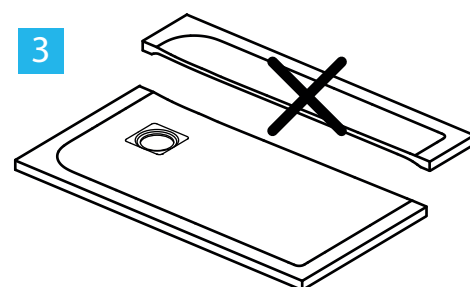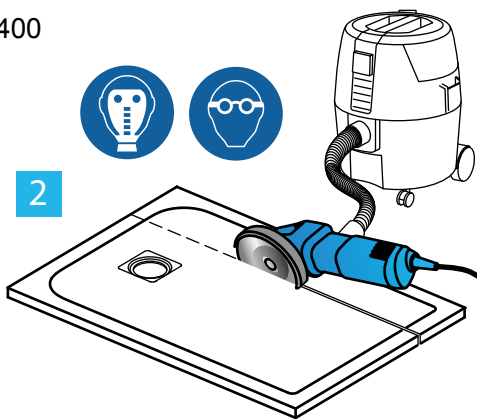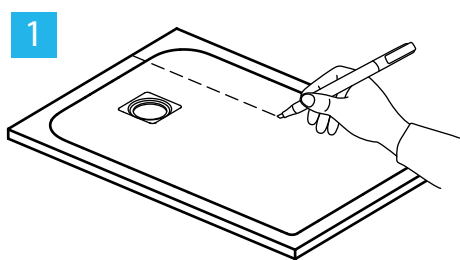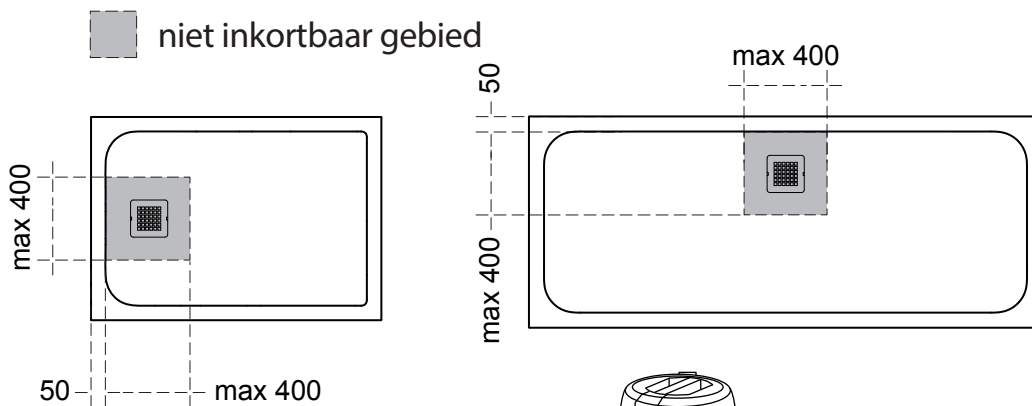

MONTAGE HANDLEIDING

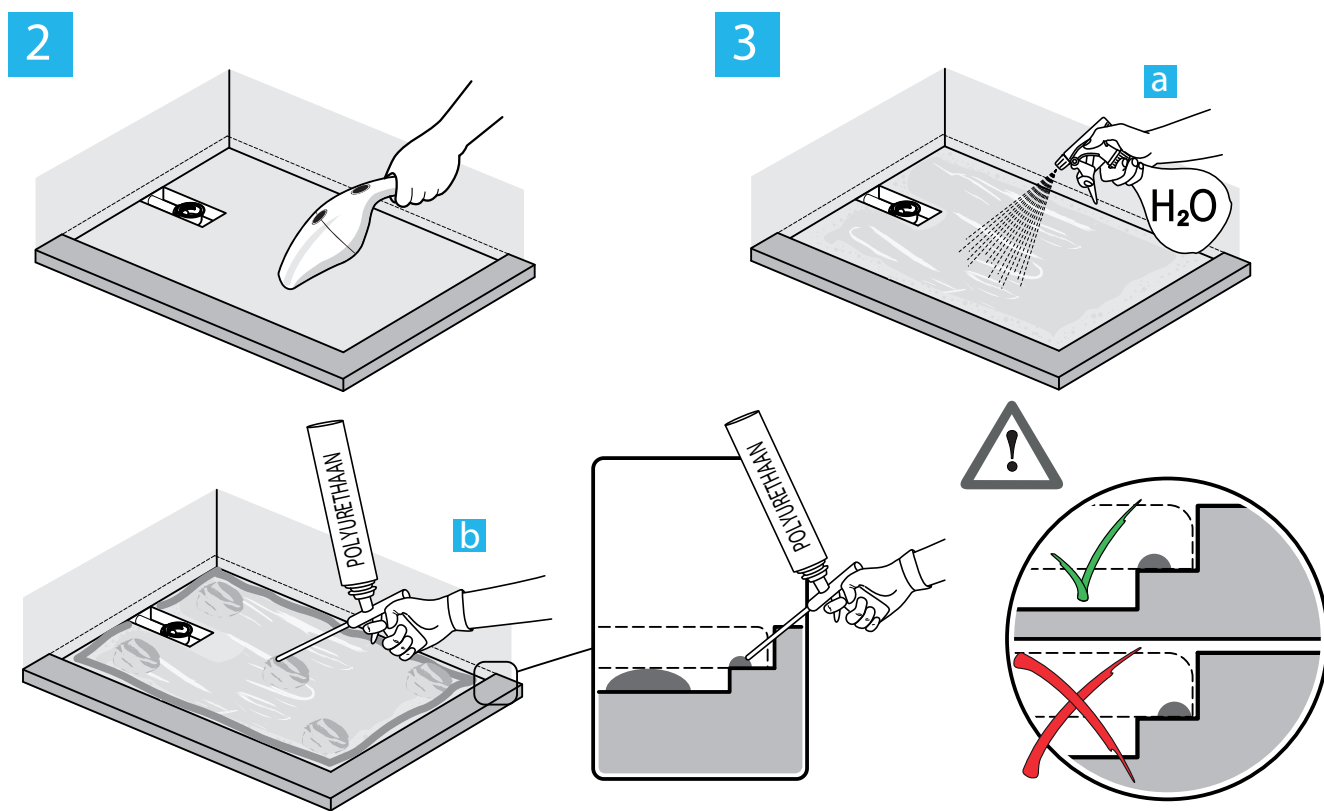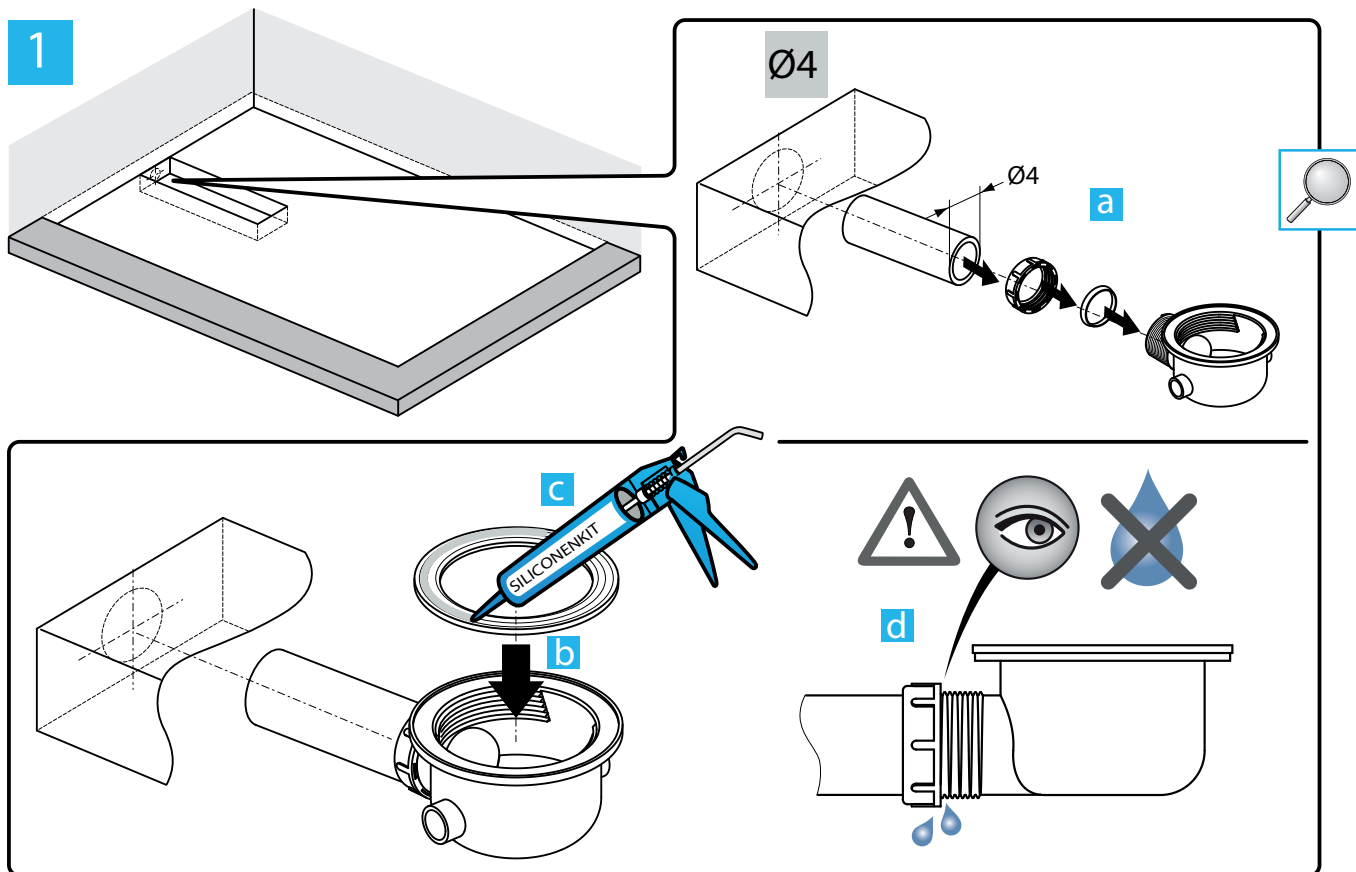

MONTAGE HANDLEIDING

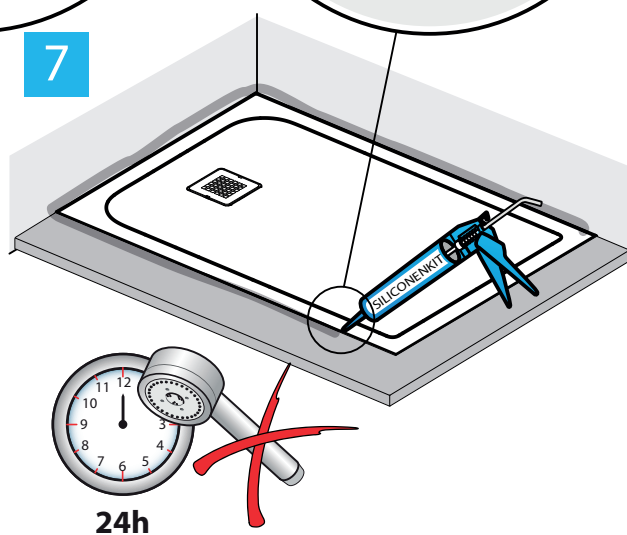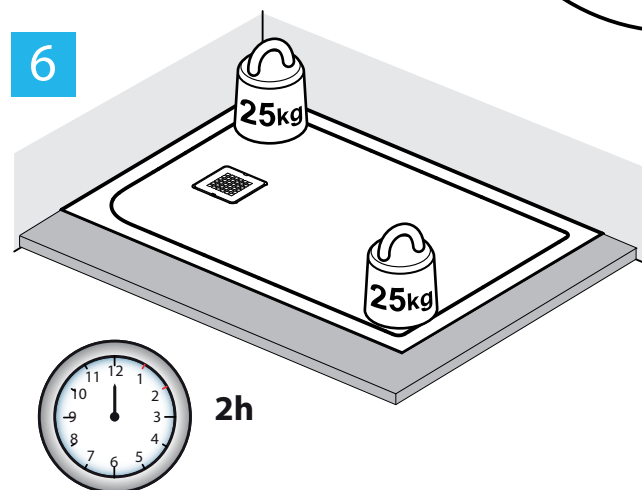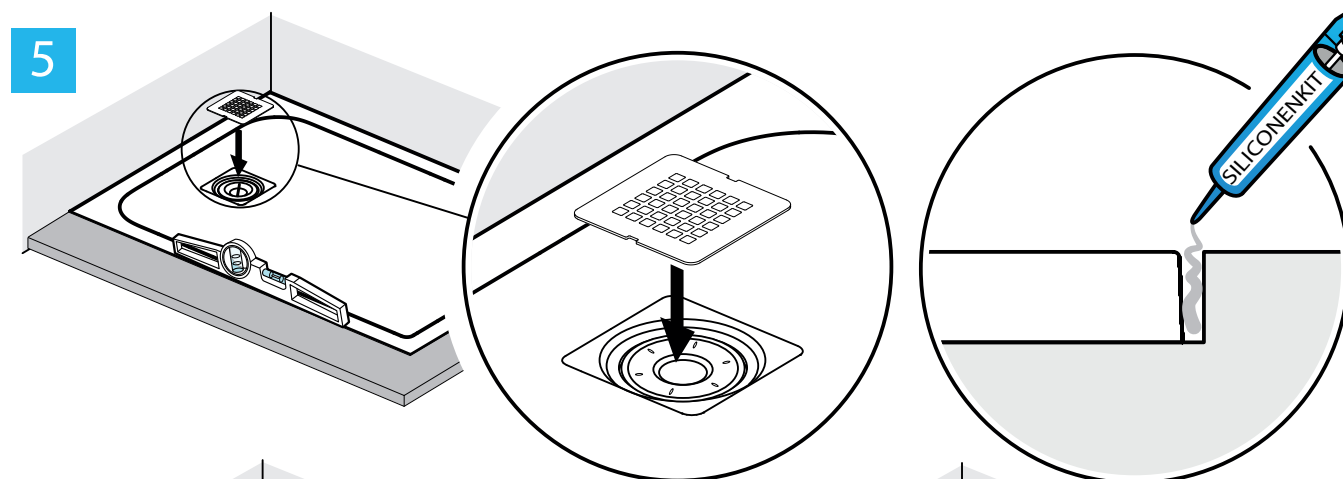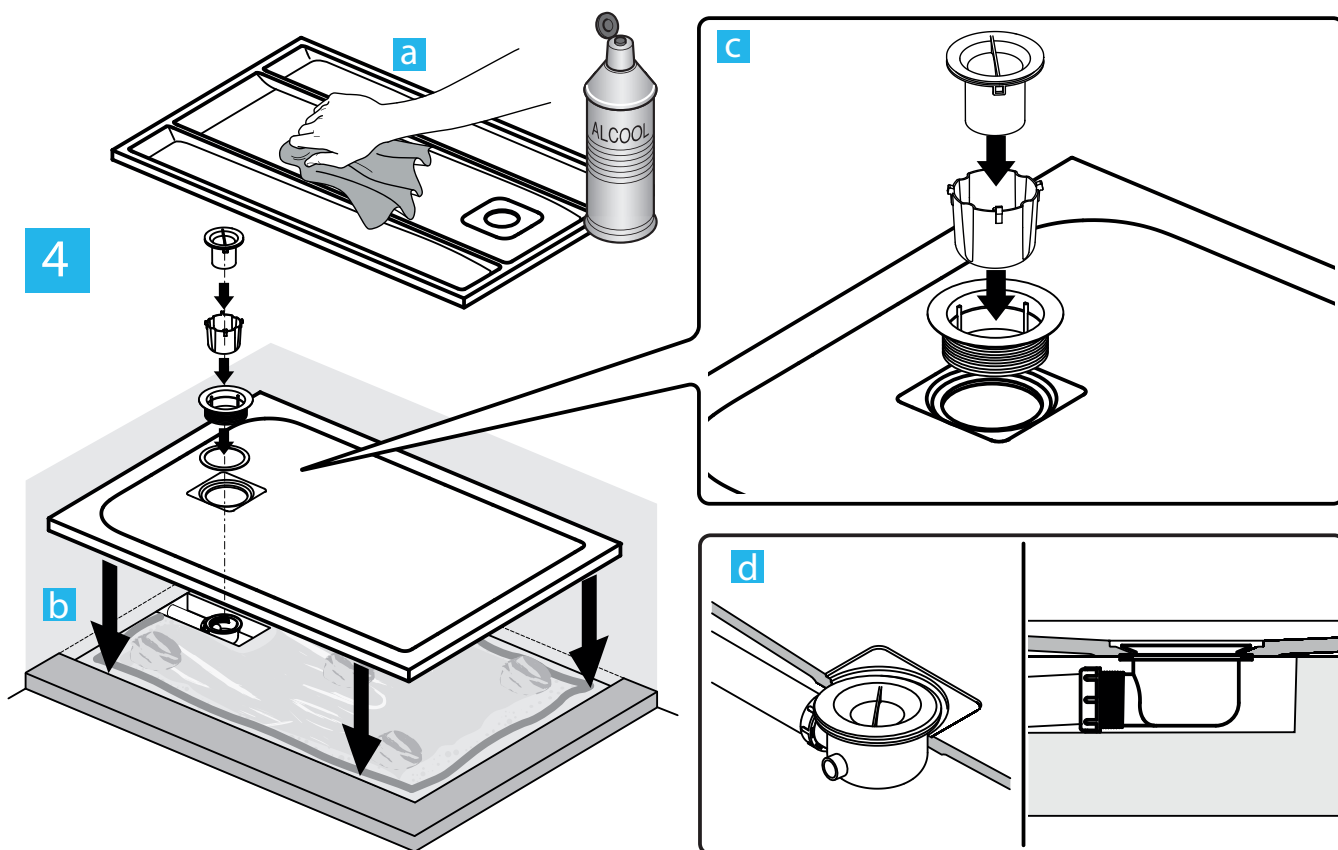

Ideal Standard Nederland BV.

L.J. Costerstraat 30, 5916 PS Venlo

Postbus 7, 5900 AA Venlo

5900 AA Venlo

Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Fax: +31 (0) 77 354 21 86

E-mail: idealstandard.nl@idealstandard.com

www.idealstandardnederland.nl

BRNL0013

Datum 04 - 2017

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan.

Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE