

TOOL MAX ROCAST

TOOL MAX

**Unelte, scule,
echipamente
industriale**

Oferta speciala: produse
de calitate la preturi mici

Livrare la pachete
standard

Preturi speciale,
fara discount-uri

Octombrie



Burghie RULATE tip N HSS - R, DIN 338, gama profesionala



Tais la varf: normal Unghi la varf: 118°

Suprafata: negru, metalizat sub vacuum

Burghie rulate, performante, din otel rapid de inalta calitate.

Datorita procedurii de fabricare prin valtuire, rezistenta materialului creste si scula dobandeste o siguranta marita la rupere.

Domenii de utilizare:

Otel, piese turnate din otel aliat si nealiat (pana la 900 N/mm²), piese din fonta cenusie, fonta maleabila, fonta cu grafit granular, piese turnate sub presiune, fier sinterizat, alpaca, grafit, aliaje de aluminiu cu aschie scurta, alama si bronz.

| Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 1.0 | 34 | 12 | 0.17 | 0.13 | 100 | RK.201010M |
| 1.5 | 40 | 18 | 0.17 | 0.13 | 100 | RK.201015M |
| 2.0 | 49 | 24 | 0.17 | 0.13 | 100 | RK.201020M |
| 2.5 | 57 | 30 | 0.21 | 0.16 | 100 | RK.201025M |
| 3.0 | 61 | 33 | 0.21 | 0.16 | 100 | RK.201030M |
| 3.5 | 70 | 39 | 0.25 | 0.19 | 100 | RK.201035M |
| 4.0 | 75 | 43 | 0.27 | 0.20 | 100 | RK.201040M |
| 4.2 | 75 | 43 | 0.29 | 0.21 | 100 | RK.201042M |
| 4.5 | 80 | 47 | 0.29 | 0.21 | 100 | RK.201045M |
| 5.0 | 86 | 52 | 0.32 | 0.24 | 100 | RK.201050M |
| 5.5 | 93 | 57 | 0.40 | 0.30 | 100 | RK.201055M |
| 6.0 | 93 | 57 | 0.40 | 0.30 | 100 | RK.201060M |
| 6.5 | 101 | 63 | 0.48 | 0.35 | 100 | RK.201065M |
| 7.0 | 109 | 69 | 0.59 | 0.44 | 100 | RK.201070M |
| 8.0 | 117 | 75 | 0.74 | 0.55 | 100 | RK.201080M |
| 8.5 | 117 | 75 | 0.80 | 0.59 | 100 | RK.201085M |
| 9.0 | 125 | 81 | 0.86 | 0.63 | 50 | RK.201090M |
| 9.5 | 125 | 81 | 1.05 | 0.77 | 50 | RK.201095M |
| 10.0 | 133 | 87 | 1.14 | 0.84 | 50 | RK.201100M |
| 11.0 | 142 | 94 | 1.60 | 1.18 | 50 | RK.201110M |
| 12.0 | 151 | 101 | 1.81 | 1.33 | 50 | RK.201120M |
| 13.0 | 151 | 101 | 2.05 | 1.52 | 20 | RK.201130M |
| 14.0 | 160 | 108 | 2.69 | 1.75 | 20 | RK.201140M |
| 15.0 | 169 | 114 | 3.07 | 2.01 | 10 | RK.201150M |
| 16.0 | 178 | 120 | 3.85 | 2.51 | 10 | RK.201160M |

Burghie elicoidale tip HSS - G TiN, DIN 338, gama profesionala



Tais la varf: elicoidal; de la Ø 3.0 mm, Unghi la varf: 118°
cu varf de centrare DIN 1412 C

Suprafata: lustruita, acoperire cu nitru de titan

Idem HSS-G + tratament superficial cu nitru de titan. Stratul de TiN maresc rezistenta la uzura, creste duritatea superficiala pana la aprox. 2 300 HV si stabilitatea termica pana la 600°C.

Domenii de utilizare:

Otel, piese turnate din otel aliat si nealiat (pana la 1 100 N/mm²), piese din fonta cenusie, fonta maleabila, fonta cu grafit granular, piese turnate sub presiune, fier sinterizat, alpaca, grafit, aliaje de aluminiu cu aschie scurta, alama si bronz

| Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 3.00 | 61 | 33 | 0.49 | 0.37 | 50 | RK.250030TM |
| 3.50 | 70 | 39 | 0.59 | 0.44 | 50 | RK.250035TM |
| 4.00 | 75 | 43 | 0.67 | 0.49 | 50 | RK.250040TM |
| 4.20 | 75 | 43 | 0.76 | 0.56 | 50 | RK.250042TM |
| 4.50 | 80 | 47 | 0.76 | 0.56 | 50 | RK.250045TM |
| 5.00 | 86 | 52 | 0.89 | 0.66 | 50 | RK.250050TM |
| 5.50 | 93 | 57 | 1.06 | 0.79 | 50 | RK.250055TM |
| 6.00 | 93 | 57 | 1.16 | 0.86 | 50 | RK.250060TM |
| 6.50 | 101 | 63 | 1.43 | 1.05 | 50 | RK.250065TM |
| 7.00 | 109 | 69 | 1.69 | 1.25 | 30 | RK.250070TM |
| 8.00 | 117 | 75 | 2.05 | 1.52 | 30 | RK.250080TM |
| 8.50 | 117 | 75 | 2.24 | 1.66 | 30 | RK.250085TM |
| 9.00 | 125 | 81 | 2.99 | 1.95 | 30 | RK.250090TM |
| 10.00 | 133 | 87 | 3.91 | 2.89 | 30 | RK.250100TM |

Burghie RECTIFICATE tip N HSS - G, DIN 338, gama profesionala



Tais la varf: elicoidal; de la Ø 3.0 mm, Unghi la varf: 118°
cu varf de centrare DIN 1412 C

Suprafata: lustruita

Burghie rectificate, performante, din otel rapid de inalta calitate.

Burghiul elicoidal, complet lustruit, asigura o inalta precizie a rotirii concentrice.

Domenii de utilizare:

Otel, piese turnate din otel aliat si nealiat (pana la 900 N/mm²), piese din fonta cenusie, fonta maleabila, fonta cu grafit granular, piese turnate sub presiune, fier sinterizat, alpaca, grafit, aliaje de aluminiu cu aschie scurta, alama si bronz.

| Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 1.0 | 34 | 12 | 0.38 | 0.28 | 50 | RK.214010M |
| 2.0 | 49 | 24 | 0.38 | 0.28 | 50 | RK.214020M |
| 2.5 | 57 | 30 | 0.40 | 0.30 | 50 | RK.214025M |
| 3.0 | 61 | 33 | 0.40 | 0.30 | 50 | RK.214030M |
| 3.2 | 65 | 36 | 0.48 | 0.35 | 50 | RK.214032M |
| 3.3 | 65 | 36 | 0.48 | 0.35 | 50 | RK.214033M |
| 3.5 | 70 | 39 | 0.48 | 0.35 | 50 | RK.214035M |
| 4.0 | 75 | 43 | 0.53 | 0.40 | 50 | RK.214040M |
| 4.2 | 75 | 43 | 0.63 | 0.47 | 50 | RK.214042M |
| 4.5 | 80 | 47 | 0.63 | 0.47 | 50 | RK.214045M |
| 4.8 | 86 | 52 | 0.82 | 0.54 | 50 | RK.214048M |
| 5.0 | 86 | 52 | 0.72 | 0.54 | 50 | RK.214050M |
| 5.2 | 86 | 52 | 0.97 | 0.63 | 50 | RK.214052M |
| 5.5 | 93 | 57 | 0.86 | 0.63 | 50 | RK.214055M |
| 6.0 | 93 | 57 | 0.91 | 0.68 | 50 | RK.214060M |
| 6.5 | 101 | 63 | 1.16 | 0.86 | 50 | RK.214065M |
| 7.0 | 109 | 69 | 1.37 | 1.01 | 50 | RK.214070M |
| 8.0 | 117 | 75 | 1.65 | 1.22 | 50 | RK.214080M |
| 8.5 | 117 | 75 | 1.82 | 1.35 | 50 | RK.214085M |
| 9.0 | 125 | 81 | 2.11 | 1.56 | 50 | RK.214090M |
| 10.0 | 133 | 87 | 3.15 | 2.33 | 50 | RK.214100M |
| 10.5 | 133 | 87 | 3.15 | 2.33 | 50 | RK.214105M |
| 11.0 | 142 | 94 | 3.72 | 2.75 | 30 | RK.214110M |
| 12.0 | 151 | 101 | 4.29 | 3.17 | 30 | RK.214120M |
| 13.0 | 151 | 101 | 5.21 | 3.84 | 20 | RK.214130M |
| 14.0 | 160 | 108 | 10.06 | 6.56 | 20 | RK.214140M |

Burghie elicoidale tip HSS - G Co5, DIN 338, gama profesionala



Tais la varf: elicoidal; de la Ø 3.0 mm, Unghi la varf: 130°
cu varf de centrare DIN 1412 C

Suprafata: lustruita, brun auriu

Idem HSS-G + aliat cu cobalt. Continutul in cobalt creste stabilitatea termica

Domenii de utilizare:

Oteluri aliate si nealiate (pana la 1 100 N/mm²), oteluri refractare si oteluri pentru prelucrare la rece, oteluri ameliorate, oteluri cementate, oteluri inoxidabile si rezistente la acizi.

| Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 2.0 | 49 | 24 | 0.57 | 0.42 | 50 | RK.215020M |
| 2.5 | 57 | 30 | 0.61 | 0.45 | 50 | RK.215025M |
| 3.0 | 61 | 33 | 0.68 | 0.51 | 50 | RK.215030M |
| 3.2 | 65 | 36 | 0.76 | 0.56 | 50 | RK.215032M |
| 3.5 | 70 | 39 | 0.80 | 0.59 | 50 | RK.215035M |
| 4.0 | 75 | 43 | 0.86 | 0.63 | 50 | RK.215040M |
| 4.2 | 75 | 43 | 0.95 | 0.70 | 50 | RK.215042M |
| 4.5 | 80 | 47 | 0.99 | 0.73 | 50 | RK.215045M |
| 5.0 | 86 | 52 | 1.14 | 0.84 | 50 | RK.215050M |
| 5.5 | 93 | 57 | 1.39 | 1.03 | 50 | RK.215055M |
| 6.0 | 93 | 57 | 1.46 | 1.08 | 50 | RK.215060M |
| 6.5 | 101 | 63 | 1.60 | 1.18 | 50 | RK.215065M |
| 7.0 | 109 | 69 | 2.13 | 1.57 | 50 | RK.215070M |
| 8.0 | 117 | 75 | 2.49 | 1.84 | 50 | RK.215080M |
| 8.5 | 117 | 75 | 2.81 | 2.08 | 50 | RK.215085M |
| 9.0 | 125 | 81 | 3.08 | 2.27 | 30 | RK.215090M |
| 10.0 | 133 | 87 | 3.82 | 2.82 | 30 | RK.215100M |
| 11.0 | 142 | 94 | 5.30 | 3.91 | 30 | RK.215110M |
| 12.0 | 151 | 101 | 6.82 | 5.03 | 30 | RK.215120M |
| 13.0 | 151 | 101 | 8.02 | 5.91 | 20 | RK.215130M |

Burghie elicoidale tip N HSS, rectificata, lungi, cu varf de centrare; DIN 340, gama profesionala



Tais la varf: elicoidal
 Unghi la varf: 118°
 Toleranta: h8
 Suprafata: lustruita / mata

Elice: 20 - 30°
 Taiere: pe dreapta



Burghie standard de inalta eficienta, pentru gauriri adanci in materiale normale. La adancimi mari de gaurire se impune o viteza de avans redusa si indepartarea frecventa a aschiilor.

Domenii de utilizare:

Otel si otel turnat aliat si nealiat pana la 900 N/mm², fonta cenusie si fonta maleabila, fier sinterizat, metal turnat sub presiune, fonta cu grafit granular, aluminiu, bronz, alama.

| Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 3.0 | 100 | 66 | 1.10 | 0.72 | 50 | RK.203030M |
| 4.0 | 119 | 78 | 1.35 | 0.89 | 50 | RK.203040M |
| 4.5 | 126 | 82 | 1.63 | 1.07 | 50 | RK.203045M |
| 5.0 | 132 | 87 | 1.94 | 1.26 | 50 | RK.203050M |
| 6.0 | 139 | 91 | 2.15 | 1.40 | 50 | RK.203060M |
| 6.5 | 148 | 97 | 2.73 | 1.78 | 50 | RK.203065M |
| 8.0 | 165 | 109 | 3.87 | 2.52 | 30 | RK.203080M |
| 10.0 | 184 | 121 | 5.12 | 3.34 | 30 | RK.203100M |

Tarozi universali scurți HSS-E, DIN 352



900 N/mm²



Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru filetare manuala si pe masini
- pentru gauri strapunse

| Dimensiuni | L (mm) | l (mm) | Ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| M 3 | 40 | 11.0 | 3.5 | 2.87 | 2.12 | 20 | VL.61526M |
| M 4 | 45 | 13.0 | 4.5 | 2.87 | 2.12 | 20 | VL.61530M |
| M 5 | 48 | 16.0 | 6.0 | 2.95 | 2.18 | 20 | VL.61534M |
| M 6 | 50 | 19.0 | 6.0 | 3.19 | 2.36 | 20 | VL.61538M |
| M 8 | 56 | 22.0 | 6.0 | 3.75 | 2.77 | 20 | VL.61542M |
| M10 | 70 | 24.0 | 7.0 | 4.55 | 3.36 | 20 | VL.61546M |

Burghie de centruire HSS; DIN 333 Forma „A”, gama profesionala




Unghi de centrare: 60°
 Unghi la varf: 120°
 Toleranta: h9
 Taiere: pe dreapta

Pentru producerea gaurilor de centrare conform DIN 332, forma A.

| ø (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 1.60 | 4.00 | 35.5 | 2.55 | 1.88 | 10 | RK.217016M |
| 2.00 | 5.00 | 40.0 | 3.04 | 2.24 | 10 | RK.217020M |
| 2.50 | 6.30 | 45.0 | 3.15 | 2.33 | 10 | RK.217025M |
| 4.00 | 10.00 | 56.0 | 5.87 | 4.33 | 10 | RK.217040M |

Tarozi de mana, filet metric M-HSS-G, DIN 352, seturi de 3 piese diferite



900 N/mm²




Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru gauri strapunse si infundate
- pentru filetare manuala

| Dimensiuni | L (mm) | l (mm) | Ø | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|--------|--------|-----|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| M 3 | 40 | 11.0 | 3.5 | 5.51 | 4.06 | 10 | VL.27326M |
| M 4 | 45 | 13.0 | 4.5 | 5.51 | 4.06 | 10 | VL.27330M |
| M 5 | 50 | 16.0 | 6.0 | 5.99 | 4.41 | 10 | VL.27334M |
| M 6 | 50 | 19.0 | 6.0 | 5.99 | 4.41 | 10 | VL.27338M |
| M 8 | 56 | 22.0 | 6.0 | 7.06 | 5.21 | 10 | VL.27342M |
| M10 | 70 | 24.0 | 7.0 | 9.70 | 7.15 | 10 | VL.27346M |
| M12 | 75 | 29.0 | 9.0 | 12.69 | 9.35 | 10 | VL.27350M |

Tarozi de mana, filet metric M-HSS-E, DIN 352, seturi de 3 piese diferite



900 N/mm²



Aplicatii:

- inalta capacitate de taiere
- materiale abrazive
- otel pana la 1200 N/mm²
- utilizare universala

| Dimensiuni | L (mm) | l (mm) | Ø | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|--------|--------|-----|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| M 3 | 40 | 11.0 | 3.5 | 9.82 | 7.24 | 10 | VL.57326M |
| M 4 | 45 | 13.0 | 4.5 | 10.05 | 7.41 | 10 | VL.57330M |
| M 5 | 50 | 16.0 | 6.0 | 10.53 | 7.77 | 10 | VL.57334M |
| M 6 | 50 | 19.0 | 6.0 | 10.53 | 7.77 | 10 | VL.57338M |
| M 8 | 56 | 22.0 | 6.0 | 11.97 | 8.82 | 10 | VL.57342M |
| M10 | 70 | 24.0 | 7.0 | 16.04 | 11.82 | 10 | VL.57346M |
| M12 | 75 | 29.0 | 9.0 | 21.07 | 15.53 | 10 | VL.57350M |

Tesitoare C 90° HSS, rectificata, DIN 335 gama profesionala





Unghiul tesitorului : 90°
 Muchii aschietoare : 3
 Prindere: cilindrica
 Taiere: pe dreapta
 Suprafata: lustruita

Datorita continutului in cBN, muchiile de taiere sunt foarte precise si nu produc bavuri. Scule recomandate pentru lucrari precise de debavurare si centrare.

| ø (mm) | Ø (mm) | L (mm) | L x Tesire conf DIN 74 BF | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 10.4 | 2.5 | 6.0 | 50.0 x M5 | 8.82 | 5.74 | 5 | RK.102114M |
| 16.5 | 3.2 | 8.0 | 60.0 x M8 | 11.55 | 7.52 | 5 | RK.102119M |

Tarozii M HSS-E, DIN 371/376 pentru gauri strapunse

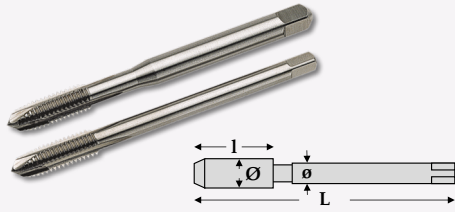

Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru filetare manuala si pe masini
- pentru gauri strapunse

| Dimensiuni | L (mm) | l (mm) | Ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| DIN 371 | | | | | | | |
| M3 | 56 | 11 | 3.5 | 4.70 | 3.30 | 20 | VL.37526M |
| M4 | 63 | 13 | 4.5 | 4.70 | 3.30 | 20 | VL.37530M |
| M5 | 70 | 16 | 6.0 | 5.04 | 3.53 | 20 | VL.37534M |
| M6 | 80 | 19 | 6.0 | 5.04 | 3.53 | 20 | VL.37538M |
| M8 | 90 | 22 | 8.0 | 6.13 | 4.30 | 20 | VL.37542M |
| M10 | 24 | 24 | 10.0 | 7.56 | 5.30 | 20 | VL.37546M |
| DIN 376 | | | | | | | |
| M12 | 110 | 29 | 9.0 | 9.16 | 6.41 | 10 | VL.38550M |

Supporti pentru tarozii; DIN 1814



| Marime | Pentru tarozii | L (mm) | Prindere (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 1 | M1-10, BSW 1/16-3/8, G1/8 | 176 | 2.0-6.3 | 3.11 | 2.18 | 10 | VL.13010M |
| 1 1/2 | M1-12, BSW 1/16-1/2, G1/8 | 176 | 2.1-8.0 | 3.11 | 2.18 | 10 | VL.13015M |
| 2 | M4-12, BSW 5/32-1/2, G1/8 | 280 | 3.0-9.0 | 5.04 | 3.53 | 10 | VL.13020M |
| 3 | M5-20, BSW 7/32-3/4, G1/8-1/2 | 380 | 4.9-12.0 | 9.49 | 6.65 | 10 | VL.13030M |

Burghie pentru beton, cutit din carbura de tungsten, prindere normala, DIN 8039



Cutit: placuta din carbura de wolfram sudata cu aliaj special
Unghi la varf: 130°
Prindere: cilindrica
Taiere: pe dreapta





Acest marcaj certifica faptul ca burghiile RUKO sunt fabricate in conformitate cu reglementarile "Institutului de Ingineria Constructiilor" din Germania



| Ø (mm) | L totala (mm) | L activa (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 6.0 | 100 | 60 | 1.44 | 1.07 | 20 | RK.209060M |
| 8.0 | 120 | 80 | 1.88 | 1.39 | 20 | RK.209080M |
| 10.0 | 120 | 80 | 2.26 | 1.67 | 20 | RK.209100M |

Tarozii M HSS-E, DIN 371/376 pentru gauri infundate

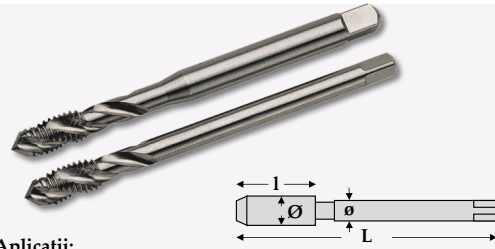

Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru filetare manuala si pe masini
- pentru gauri strapunse

| Dimensiuni | L (mm) | l (mm) | Ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| DIN 371 | | | | | | | |
| M 4 | 63 | 7 | 4.5 | 5.63 | 3.94 | 20 | VL.37730M |
| M 5 | 70 | 8 | 6.0 | 6.13 | 4.30 | 20 | VL.37734M |
| M 6 | 80 | 10 | 6.0 | 6.13 | 4.30 | 20 | VL.37738M |
| M 8 | 90 | 14 | 8.0 | 7.39 | 5.18 | 20 | VL.37742M |
| M10 | 100 | 16 | 10.0 | 9.07 | 6.36 | 20 | VL.37746M |
| DIN 376 | | | | | | | |
| M12 | 110 | 18 | 9.0 | 10.92 | 7.65 | 10 | VL.38750M |

Filieri M HSS forma B, filet metric DIN 223 (DIN EN 22568)



Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 800 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat



| Dimensiuni | Ø (mm) | s (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| M 3.0 | 20 | 5 | 3.83 | 2.83 | 10 | VL.27426M |
| M 4.0 | 20 | 5 | 3.83 | 2.83 | 10 | VL.27430M |
| M 5.0 | 20 | 7 | 4.07 | 3.00 | 10 | VL.27434M |
| M 6.0 | 20 | 7 | 4.07 | 3.00 | 20 | VL.27438M |
| M 8.0 | 25 | 9 | 4.31 | 3.18 | 20 | VL.27442M |
| M10.0 | 30 | 11 | 5.55 | 4.09 | 20 | VL.27446M |
| M12.0 | 38 | 14 | 8.86 | 6.53 | 10 | VL.27450M |

Burghie pentru beton, cutit din carbura de tungsten, prindere SDS-Plus



Cutit: placuta din carbura de wolfram sudata cu aliaj special
Unghi la varf: 130°
Prindere: SDS-plus
Taiere: pe dreapta



Aceste marcaje certifica faptul ca burghiile RUKO sunt fabricate in conformitate cu reglementarile "Institutului de Ingineria Constructiilor" din Germania si pot fi utilizate pentru efectuarea gaurilor pentru dibluri.



| Ø (mm) | L totala (mm) | L activa (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 6.0 | 110 | 50 | 2.05 | 1.52 | 50 | RK.211060M |
| 6.0 | 160 | 100 | 2.36 | 1.74 | 50 | RK.211061M |
| 6.0 | 210 | 150 | 3.46 | 2.55 | 50 | RK.211062M |
| 6.5 | 260 | 200 | 5.97 | 4.40 | 20 | RK.211069M |
| 8.0 | 160 | 100 | 2.62 | 1.94 | 30 | RK.211081M |
| 8.0 | 210 | 150 | 3.17 | 2.34 | 30 | RK.211082M |
| 8.0 | 260 | 200 | 4.50 | 3.32 | 30 | RK.211083M |
| 10.0 | 210 | 150 | 3.78 | 2.79 | 30 | RK.211101M |
| 10.0 | 260 | 200 | 4.67 | 3.45 | 30 | RK.211102M |
| 10.0 | 310 | 250 | 6.69 | 4.93 | 20 | RK.211104M |
| 12.0 | 210 | 150 | 4.71 | 3.48 | 20 | RK.211122M |
| 12.0 | 260 | 200 | 5.49 | 4.05 | 20 | RK.211121M |
| 12.0 | 310 | 250 | 8.21 | 6.05 | 20 | RK.211124M |

Burghie de masina pentru lemn, din otel Crom Vanadiu



Cutit: doua muchii de taiere cu umar, varf de centrare;
Suprafata: neagra, calita in abur, rectificata;
Prindere: normala;
Taiere: pe dreapta;
Burghie de inalta eficienta din otel Crom Vanadiu rezistent la abraziune.
Muchiile de taiere cu umar asigura o gaurire precisa, fara aschii.
Aplicatii: Lemn de esenta tare sau moale, placaj, lemn furniruit.



| Ø (mm) | L totala (mm) | L activa (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 3.0 | 61 | 46 | 1.00 | 0.69 | 10 | RK.208030M |
| 4.0 | 73 | 52 | 1.00 | 0.69 | 10 | RK.208040M |
| 5.0 | 86 | 60 | 1.09 | 0.75 | 10 | RK.208050M |
| 6.0 | 91 | 66 | 1.11 | 0.76 | 10 | RK.208060M |
| 8.0 | 116 | 80 | 1.35 | 0.93 | 10 | RK.208080M |
| 10.0 | 132 | 90 | 1.60 | 1.10 | 10 | RK.208100M |
| 12.0 | 150 | 102 | 2.36 | 1.61 | 10 | RK.208120M |
| 14.0 | 159 | 112 | 2.81 | 1.92 | 10 | RK.208140M |
| 16.0 | 168 | 112 | 3.85 | 2.64 | 10 | RK.208160M |


Dalti pentru ciocane electrice, prindere SDS max



Lucrari generale de sfaramare si demolare in zidarie, beton sau roca.
Realizeaza un bun efect de spargere directionala.



Dalta plata



| Lungime (mm) | Ø (mm) | Latime dalta (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|--------|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 400 | 18 | 25 | 8.70 | 6.25 | 5 | RN.21040000M |

Lucrari de daltuire si demolare in beton sau in alte materiale dure.



Dalta rotunda cu varf



| Lungime (mm) | Ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|--------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 400 | 18 | 8.70 | 6.25 | 5 | RN.21040001M |


Dalti pentru ciocane electrice, prindere SDS plus



Lucrari generale de sfaramare si demolare in zidarie, beton sau roca.
Realizeaza un bun efect de spargere directionala.



Dalta plata




| Lungime (mm) | Ø (mm) | Latime dalta (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|--------|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 250 | 14 | 20 | 6.30 | 4.53 | 10 | RN.21225000M |

Lucrari de daltuire si demolare in beton sau in alte materiale dure.




Dalta rotunda cu varf



| Lungime (mm) | Ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|--------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 250 | 14 | 6.30 | 4.53 | 10 | RN.21225001M |

Mandrina cu cheie si adaptor SDS13 mm

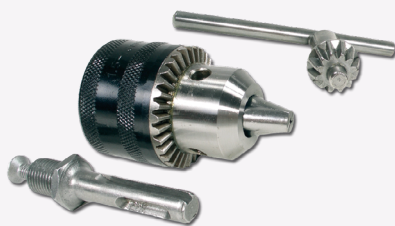

| Deschidere (mm) | Prindere | Cheie | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|----------|-------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 1.5-13 | SDS-Plus | S2 | 6.11 | 4.03 | 20 | BGS.9937M |

Mandrina rapide



Recomadate pentru masini de gaurit cu acumulator si surubelnite electrice cu acumulator. Forta de strangere mare, fixare fara cheie.



| Deschidere (mm) | Prindere | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 2.0-13 | 1/2" | 5.94 | 3.92 | 20 | BGS.9936M |

Spray de contact



Uleiurile fine din acest tip de spray servesc lubrifierii si curatarii pieselor de mecanica fina. Sprayul de contact patrunde in spatiile inguste formand o bariera impotriva umiditatii. Pentru indepartarea umezelii de pe cabluri si componente electrice, de ex. contacte sau capace de delco. Protejeaza de coroziune, printr-o pelicula fina de protectie, toate suprafetele metalice.



| Prezentare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Spray 400 ml | 3.82 | 2.82 | 12 | RK.100104M |

Agent pentru curatarea franelor



Curatare intensa, rapida, fara resturi, cu evaporare rapida, pentru curatarea si degresarea componentelor mecanice la vehicule: cuplaje, demaroare, alternatoare, motoarele stergatoarelor si suflantelor etc. Recomandat pentru indepartarea petelor de ceara de pe sticla, a lacurilor auto, prafului, murdariei, uleiului, resturilor de metal de la ferodouri sau de pe garniturile de ambreiaj.



| Prezentare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Spray 500 ml | 2.79 | 2.06 | 12 | RK.100114M |

Cartus cu unsoare universala NLGI 2



Unsoarea universala cu MOS² este un sapun pe baza de litiu stabilizat cu sulfura de molibden aditivat pentru diminuarea uzurii, imbunatatirea rezistentei la imbatranire si a protectiei anticorozive. Se utilizeaza la rulmenti care nu necesita o lubrifiere ulterioara in lagarele de ghidare. Utilizat pe scara larga in sectorul auto, constructii de masini, in constructii, la dispozitive de ridicare si la instalatii industriale. Produsul corespunde tipului K2K-30.



| Prezentare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Cartus 400 g | 4.45 | 3.28 | 12 | RK.100117M |

Deruginol MOS²



Deruginol MOS² se utilizeaza la desfacerea imbinarilor rigide formate datorita ruginii si oxidarii, ale imbinarilor cu surub, piulite bolturi, articulatii etc. Indeparteaza umezeala de pe cabluri, contacte legaturielectrice, sau de pe capace de delco. Protejeaza de coroziune, printr-o pelicula fina, toate suprafetele metalice. Uleiurile fine continute permit lubrifierea pieselor de mecanica fina. Deruginol MOS² spray patrunde in spatii inguste si faciliteaza demontarea pieselor.



| Prezentare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Spray 400 ml | 2.89 | 2.13 | 12 | RK.100115M |

XT10 Debitat inox/otel



Material:

- Oteluri rezistente la acid si rugina
- Oteluri calite
- Oteluri inalt aliate
- Oteluri de inalta rezistenta
- Piese galvanizate


Aplicatii:

- Tevi cu pereti subtiri
- Profile cu pereti subtiri
- Table din otel
- Materiale pline
- Platbanda

Avantaje:

- Putine scantei, putine bavuri
- Viteza de taiere mare
- Durata de viata mare
- Degajare termica redusa
- Degajare minima de noxe

Fara continut de fier si sulf



TOP LINE ●●●

mm: **1.0-1.9**

Duritate: ●●●●●●●●

Durată de viață: ●●●●●●●●

Viteză de tăiere: ●●●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 115 | 1.0 | 22.23 | 1.89 | 1.41 | 100 | RD.206162M |
| 125 | 1.0 | 22.23 | 2.16 | 1.61 | 100 | RD.206163M |
| 230 | 1.9 | 22.23 | 4.06 | 3.02 | 50 | RD.206260M |

XT70 Debitat inox/otel



Material:

- Oteluri rezistente la acid si rugina
- Oteluri calite
- Oteluri inalt aliate
- Oteluri de mare rezistenta
- Piese galvanizate


Aplicatii:

- Tevi cu pereti subtiri
- Profile cu pereti subtiri
- Table din otel
- Materiale pline
- Platbanda

Avantaje:

- Putine scantei, putine bavuri
- Viteza de taiere mare
- Durata de viata mare
- Degajare termica redusa
- Degajare minima de noxe

Fara continut de fier si sulf



ALPHA LINE ●●●●

mm: **1.0-1.9**

Duritate: ●●●●●●●●

Durată de viață: ●●●●●●●●

Viteză de tăiere: ●●●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 115 | 1.0 | 22.23 | 0.99 | 0.74 | 100 | RD.207436M |
| 125 | 1.0 | 22.23 | 1.05 | 0.79 | 100 | RD.207437M |
| 125 | 1.5 | 22.23 | 1.05 | 0.79 | 100 | RD.207439M |
| 230 | 1.9 | 22.23 | 1.62 | 1.21 | 50 | RD.208122M |

XT20 Debitat inox/otel



Material:


- Oteluri de inalta rezistenta
- Oteluri pentru structuri
- Oteluri de scule

Aplicatii:

- Profile cu pereti subtiri
- Tevi cu pereti subtiri
- Table din otel
- Materiale pline
- Platbanda

Avantaje:

- Putine scantei, putine bavuri
- Viteza de taiere mare
- Durata de viata mare
- Degajare termica redusa
- Degajare minima de noxe



TOP LINE ●●●

mm: **1.0-1.9**

Duritate: ●●●●●●●●

Durată de viață: ●●●●●●●●

Viteză de tăiere: ●●●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 115 | 1.0 | 22.23 | 1.89 | 1.41 | 100 | RD.206170M |
| 115 | 1.5 | 22.23 | 1.89 | 1.41 | 100 | RD.206172M |
| 125 | 1.0 | 22.23 | 2.16 | 1.61 | 100 | RD.206171M |
| 125 | 1.5 | 22.23 | 2.16 | 1.61 | 100 | RD.206173M |
| 230 | 1.9 | 22.23 | 4.06 | 3.02 | 50 | RD.206266M |

XT67 Debitat inox/otel



Material:


- Oteluri de inalta rezistenta
- Oteluri pentru structuri
- Oteluri de scule

Aplicatii:

- Profile cu pereti subtiri
- Tevi cu pereti subtiri
- Table din otel
- Materiale pline
- Platbanda

Avantaje:

- Putine scantei, putine bavuri
- Viteza de taiere mare
- Durata de viata mare
- Degajare termica redusa
- Degajare minima de noxe



PRO LINE ●●●●

mm: **1.0-1.9**

Duritate: ●●●●●●●●

Durată de viață: ●●●●●●●●

Viteză de tăiere: ●●●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 125 | 1.0 | 22.23 | 1.91 | 1.43 | 100 | RD.205426M |
| 125 | 1.5 | 22.23 | 1.91 | 1.43 | 100 | RD.202384M |
| 230 | 1.9 | 22.23 | 3.51 | 2.61 | 50 | RD.205711M |

FT33
Debitat inox/otel



Material:


- Oteluri pentru structuri
- Tabla de inalta rezistenta
- Otel de scule
- Fier beton

Aplicatii:

- Tevi
- Profile
- Table din otel
- Platabanda
- Tabla din otel pentru constructii
- Materiale pline

Avantaje:

- Viteza de taiere mare
- Durata de viata mare
- Taiere usoara
- Comportament de taiere foarte bun
- Eficienta



mm: **2.0**

PRO LINE

Duritate: ●●●●●●

Durată de viață: ●●●●●●

Viteză de tăiere: ●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 115 | 2.0 | 22.23 | 0.98 | 0.73 | 100 | RD.200961M |
| 125 | 2.0 | 22.23 | 1.09 | 0.82 | 100 | RD.200969M |
| 230 | 2.0 | 22.23 | 2.34 | 1.74 | 50 | RD.200979M |

ST34
Debitat inox/otel



Material:

- Oteluri calite
- Oteluri inalt aliate
- Oteluri pentru structuri
- Oteluri pentru scule
- Oteluri rezistente la acid si rugina
- Fonta cenusie

Aplicatii:

- Profile cu pereti subtiri
- Tevi cu pereti subtiri
- Piese galvanizate
- Materiale pline
- Platabanda

Avantaje:

- Putine scantei
- Viteza de taiere mare
- Taiere usoara
- Degajare minima de noxe

Ideale pentru masini portabile (pana la 3 kW) si pentru masini fixe



mm: **2.5-3.0**

PRO LINE

Duritate: ●●●●●●

Durată de viață: ●●●●●●

Viteză de tăiere: ●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 350 | 2.5 | 25.40 | 9.42 | 7.01 | 20 | RD.201518M |
| 350 | 3.0 | 25.40 | 9.42 | 7.01 | 20 | RD.201514M |

LSZ F/LGZ F
Polizare inox/otel/lemn/neferoase



Material:

- Oteluri rezistente la acid si rugina
- Tabla de inalta rezistenta
- Oteluri pentru structuri
- Oteluri pentru scule
- Aliaj
- Metale neferoase
- Lemn, lac, umplutura
- Fibra de sticla

Aplicatii:

- Polizarea suprafetelor si a muchiilor
- Nivelare
- Indepartarea bavurilor
- Prelucrarea cordoanelor de sudura

Avantaje:

- Viteza foarte mare de polizare
 - Degajare termica redusa
 - Vibratii reduse
 - Zgomot redus
 - Polizare performanta
- Suport din fibra de sticla. Abraziv: zircona



40/60/80

TOP LINE

Durată de viață: ●●●●●●

Viteză de polizare: ●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 125 | 22.23 | 40 | 4.13 | 3.08 | 20 | RD.205508M |
| 125 | 22.23 | 80 | 4.13 | 3.08 | 20 | RD.205509M |
| 125 | 22.23 | 60 | 4.13 | 3.08 | 20 | RD.205510M |

LSA F1
Debitat inox/otel



Material:

- Oteluri pentru structuri
- Oteluri pentru scule
- Lemn, lac, umplutura
- Fibra de sticla

Aplicatii:

- Polizarea suprafetelor si a muchiilor
- Nivelare
- Indepartarea ruginii
- Prelucrarea cordoanelor de sudura

Avantaje:

- Viteza mare de polizare
 - Vibratii reduse
 - Zgomot redus
 - Polizare performanta
- Suport din fibra de sticla. Abraziv: oxid de aluminiu.



40/60/80/120

PRO LINE

Durată de viață: ●●●●●●

Viteză de polizare: ●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 125 | 22.23 | 40 | 3.30 | 2.46 | 20 | RD.202851M |
| 125 | 22.23 | 60 | 3.30 | 2.46 | 20 | RD.202854M |
| 125 | 22.23 | 80 | 3.30 | 2.46 | 20 | RD.202857M |
| 125 | 22.23 | 120 | 3.30 | 2.46 | 20 | RD.202860M |

RS67
Polizare otel



Material:


- Oteluri calite
- Oteluri inalt aliate
- Oteluri pentru structuri
- Oteluri pentru scule

Aplicatii:

- Prelucrarea cordoanelor de sudura
- Polizarea muchiilor si suprafetelor
- Indepartarea bavurilor
- Nivelare

Avantaje:

- Durata de viata mare
- Viteza mare de polizare
- Eficienta
- Polizare performanta



mm: **6.0**

TOP LINE

Duritate: ●●●●●●

Durată de viață: ●●●●●●

Viteză de polizare: ●●●●●●

| Ø (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 115 | 6.0 | 22.23 | 1.77 | 1.32 | 25 | RD.200140M |
| 125 | 6.0 | 22.23 | 1.93 | 1.44 | 25 | RD.200141M |

LD50
Debitat piatra



Material:

- Beton armat
- Mozaic
- Beton
- Materiale de constructii
- Caramizi
- Caramizi refractare

Aplicatii:

- Demolari
- Santuirea caramizilor
- Glafuri pentru ferestre
- Scari

Avantaje:

- Placute diamantate sudate cu laser
 - Timp de taiere redus
 - Taiere umeda sau uscata
- Disc universal pentru piatra la un pret accesibil.



mm: **7.0**

ALPHA LINE

Durată de viață: ●●●●●●

Viteză de polizare: ●●●●●●

| Ø (mm) | h (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 115 | 7.0 | 2.0 | 22.23 | 9.77 | 7.27 | 3 | RD.303185M |
| 125 | 7.0 | 2.2 | 22.23 | 13.69 | 10.18 | 3 | RD.303186M |
| 230 | 7.0 | 2.4 | 22.23 | 27.40 | 20.38 | 3 | RD.303189M |

DG50 Debitat piatra



Material:

- Gresie
- Ceramica

Aplicatii:

- Taierea gresiei
- Trepte
- Caramizi din sticla

Avantaje:

- Muchie de taiere continua
- Particule de diamant foarte fine
- Segmentul diamantat lipit cu bronz
- Margini de taiere curate
- Taiere umeda sau uscata

Raport atractiv calitate / pret



| Ø (mm) | h (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 115 | 5.0 | 1.6 | 22.23 | 8.42 | 6.27 | 3 | RD.303053M |
| 125 | 5.0 | 1.6 | 22.23 | 11.56 | 8.60 | 3 | RD.303054M |
| 230 | 5.0 | 1.6 | 22.23 | 24.18 | 17.98 | 3 | RD.303057M |

SRBWBM Otel



Material:

- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita

Aplicatii:

- Debavurare
- Degrosare
- Inlaturarea lacurilor
- Detartrare
- Matuire
- Curatare

Avantaje:

- Diametru mic pentru locuri greu accesibile si suprafete interioare
- Sarma de perie flexibila
- Densitate mare a sarmei



| Ø (mm) | E (mm) | s (mm) | ø (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 50 | 7 | 10 | 6.0 | 1.11 | 0.83 | 20 | RD.353027M |
| 75 | 10 | 16 | 6.0 | 1.87 | 1.40 | 10 | RD.353028M |
| 100 | 12 | 22 | 6.0 | 2.22 | 1.66 | 10 | RD.353029M |

STBW Otel



Material:

- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita

Aplicatii:

- Debavurare
- Degrosare
- Inlaturarea lacurilor
- Detartrare
- Matuire
- Curatare

Avantaje:

- Sarma de perie flexibila



| Ø x Lungime sarma (mm) | Prindere (G) (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 65 x 21 | M14 x 2.0 | 2.55 | 1.90 | 18 | RD.353088M |

SKBW Otel



Material:

- Otel
- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita

Aplicatii:

- Debavurare
- Degrosare
- Inlaturarea lacurilor
- Detartrare
- Matuire
- Curatare

Avantaje:

- Diametru mic pentru locuri greu accesibile si suprafete interioare
- Utilizari diverse



| Ø (mm) | E (mm) | s (mm) | G (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 100 | 10 | 20 | M14 x 2.0 | 3.18 | 2.37 | 10 | RD.353094M |

STBZ Otel



Material:

- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita

Aplicatii:

- Debavurare
- Inlaturarea ruginei si a lacurilor
- Inlaturarea zgurii
- Detartrare
- Curatare

Avantaje:

- Rezultate foarte bune in lucrari dificile de curatare
- Operare agresiva
- Inel suport care evita deteriorarea si rarierea manunchiurilor de sarma



| Ø (mm) | E (mm) | Prindere (G) (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 65 | 20 | M14 x 2.0 | 3.57 | 2.66 | 20 | RD.353085M |

UHBW Inox / otel / neferoase



Material:

- Metale neferoase
- Oteluri ruginite sau corodate cu acizi
- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita

Aplicatii:

- Inlaturarea ruginei
- Inlaturarea lacurilor
- Curatare

Avantaje:

- Se poate utiliza in spatii inchise
- Utilizare universala
- Maner confortabil



| Pentru material | Grosimea sarmei (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| inox | 0.30 | 2.59 | 1.93 | 24 | RD.353060M |
| otel | 0.30 | 2.16 | 1.61 | 24 | RD.353059M |
| neferoase | 0.30 | 2.59 | 1.93 | 24 | RD.353061M |

SHGB
Otel



- Material:
- Metale neferoase
 - Oteluri
 - Otel de scule
 - Otel pentru constructii
 - Tabla lacuita ruginita sau corodata cu acizi
- Aplicatii:
- Inlaturarea ruginii
 - Inlaturarea lacurilor
 - Curatare
- Avantaje:
- Utilizare flexibil
 - Se poate utiliza in spatii inchise




| Numar de randrui | Grosimea sarmei (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 5 | 0.35 | 1.19 | 0.89 | 24 | RD.353058M |

Pile late, DIN 7261A




| L (mm) | Sectiune (mm) | Finete (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| Pile cu maner din plastic, ambalate | | | | | | |
| 200 | 20.0 x 5.0 | 2 | 3.72 | 2.76 | 10 | CR.SB11002002M |
| Pile fara maner | | | | | | |
| 200 | 20.0 x 5.0 | 2 | 2.41 | 1.79 | 10 | CR.11002002M |
| 300 | 30.0 x 6.7 | 2 | 4.45 | 3.30 | 10 | CR.11003002M |

Panze pentru fierastrae manuale



| Dimensiuni (mm) | Dinti / inch | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 300 x 13 x 0.65 | 24 | 1.05 | 0.77 | 50 | RK.2130024M |



| Dimensiuni (mm) | Dinti / inch | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 300 x 13 x 0.65 | 24 | 0.93 | 0.69 | 50 | RK.8130024M |

Echer drept, cu talpa-S111



Otel carbon, zincat, executie standard



| Dimensiuni (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| 300 x 180 | 14.40 | 10.08 | 5 | MB.03036045M |

KKBR
Metal/Lemn



Foi din panza abraziva

Tip abraziv: NK



| Dimensiuni l x L (mm) | Granulatie | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------------|------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 230 X 280 | 60 | 0.78 | 0.58 | 50 | RD.300885M |
| 230 X 280 | 80 | 0.74 | 0.56 | 50 | RD.300886M |
| 230 X 280 | 100 | 0.68 | 0.51 | 50 | RD.300887M |
| 230 X 280 | 120 | 0.68 | 0.51 | 50 | RD.300888M |
| 230 X 280 | 180 | 0.68 | 0.51 | 50 | RD.300890M |
| 230 X 280 | 240 | 0.68 | 0.51 | 50 | RD.300892M |
| 230 X 280 | 320 | 0.68 | 0.51 | 50 | RD.300894M |
| 230 X 280 | 400 | 0.68 | 0.51 | 50 | RD.300896M |

Ruleta „two COMP”



Ruleta cu mecanism robust, rezistenta la impact.



| Lungime L (mm) | Latime banda (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 3.0 | 16 | 4.84 | 3.60 | 10 | BM.472341M |
| 5.0 | 19 | 7.09 | 5.28 | 10 | BM.472541M |
| 8.0 | 25 | 10.56 | 7.86 | 5 | BM.472841M |

Nivele „Eurostar”



Modele de calitate superioara cu doua bule de nivel - verticala si orizontala, cu efect de lentila.

Marcajul cu laser pe bulele de nivel asigura o precizie de 0.5 mm/m.

Panta de 2% marcata pe bula orizontala.

Marcaje aditionale, pentru precizie, pe toate bulele de nivel.



| Lungime L (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| 40 | 12.72 | 9.46 | 5 | BM.690040EM |
| 60 | 14.57 | 10.84 | 5 | BM.690060EM |
| 80 | 16.55 | 12.31 | 5 | BM.690080EM |
| 100 | 18.28 | 13.60 | 5 | BM.690100EM |

Creion de trasat cu varf din carbura metalica




Varf din carbura metalica; corp nichelat cu agatatoare; lungime 160 mm.



| Lungime (mm) | Varf (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|-----------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 160 | 20 | 2.43 | 1.71 | 20 | MB.04055015M |

Panze pentru fierastraie electrice - SET DE 5 BUCĂȚI


PICTOGRAME




Otel, Fier




Tabla de otel




Inox




Aluminiu




Lemn cu cuie




Plastic




Stratificate




Lemn




PFL



Cofraj




Profile



Taiere pe contur



Taiere curata



Taiere dreapta



Taiere in unghi drept




Taiere rapida

| DENUMIRE | material dantura | (mm) (dinti/tol) | APLICATII | Pret (€ / buc.) | | Pachet (seturi) | Cod articol |
|------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| RUKO 8001 | otel de scule, dantura rectificata | 100 75 1.45 | | | | | |
| | | | | 5.36 | 3.95 | 10 | RK.3218001M |
| RUKO 8002 | otel de scule, dantura rectificata | 100 75 1.70 | | | | | |
| | | | | 5.36 | 3.95 | 10 | RK.3218002M |
| RUKO 8006 | otel de scule, dantura alternanta | 100 75 1.3 | | | | | |
| | | | | 3.72 | 2.75 | 10 | RK.3218006M |
| RUKO 8007 | otel de scule, dantura rectificata | 100 75 1.45 | | | | | |
| | | | | 4.56 | 3.36 | 10 | RK.3218007M |
| RUKO 8009 | otel HSS, dantura ondulata | 77 50 1.00 | | | | | |
| | | | | 5.36 | 3.95 | 10 | RK.3218009M |
| RUKO 8016 | otel HSS, dantura ondulata | 132 100 1.00 | | | | | |
| | | | | 9.69 | 7.14 | 10 | RK.3218016M |
| RUKO 8019 | HSS bimetal, dantura ondulata | 135 100 1.00 | | | | | |
| | | | | 8.36 | 6.16 | 10 | RK.3218019M |
| RUKO 8023 | otel de scule, dantura rectificata | 117 85 1.45 | | | | | |
| | | | | 6.02 | 4.44 | 10 | RK.3218023M |
| RUKO 8024 | otel de scule, dantura rectificata | 132 105 1.45 | | | | | |
| | | | | 6.02 | 4.44 | 10 | RK.3218024M |




Subler standard

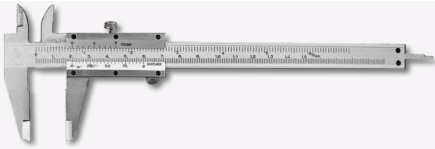

| Domeniu de masura (mm) | Vernier | | Dimensiuni (mm) | | Fixare | Pret (€ / buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|---|---------------|--------------|-----------------|----|--------|-----------------|----------|---------------|--------------|
| | inferior (mm) | superior (") | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| Sublere standard - otel cementat si calit | | | | | | | | | |
| 150 | 1/20 - 39 | 1/128 | 40 | 17 | surub | 14.40 | 10.08 | 5 | MB.01002007M |

Subler electronic; DIN 862



| Domeniu de masura (mm) | Precizie de masura (mm) | Dimensiuni (mm) | | Pret (€ / buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----|-----------------|----------|---------------|--------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 150 | 0.03 | 40 | 21 | 28.80 | 20.16 | 5 | MB.02026006M |

Executie: din otel de scule cementat si calit; scala si cursorul cromate mat. Prezentare: etui. Butoane: zero/mm, inch. Display: 12 mm. Fixare: cu surub. Precizie de citire: 0.01 mm

Surubelnite Profesional - lama cu profil circular



| Tip x dimensiuni (mm) | Lungime lama (mm) | Dimensiune lama (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| Slot 3.0 x 0.5 | 80 | 3.00 | 1.77 | 1.31 | 12 | FE.20003290M |
| Slot 4.0 x 0.8 | 100 | 4.00 | 2.15 | 1.59 | 12 | FE.20004390M |
| Slot 5.0 x 0.8 | 125 | 5.00 | 2.40 | 1.78 | 12 | FE.20005490M |
| Slot 5.5 x 1.0 | 125 | 5.00 | 3.13 | 2.31 | 12 | FE.20055490M |
| Slot 6.5 x 1.2 | 125 | 6.00 | 3.20 | 2.36 | 12 | FE.20065490M |
| Ph 1 | 80 | 3.50 | 2.34 | 1.73 | 12 | FE.20210290M |
| Ph 2 | 100 | 6.00 | 3.45 | 2.55 | 12 | FE.20220390M |
| Pz 1 | 80 | 4.50 | 2.34 | 1.73 | 12 | FE.20110290M |
| Pz 2 | 100 | 6.00 | 3.45 | 2.55 | 12 | FE.20120390M |

Set de surubelnite Profesional - lama cu profil circular - 7 piese slot / Pz / Ph



- Componenta:
- 1 x slot 3.0 x 80
 - 1 x slot 4.0 x 100
 - 1 x slot 5.5 x 125
 - 1 x slot 8.0 x 175
 - 1 x Pz 2 x 100
 - 1 x Ph 1 x 80
 - 1 x Ph 2 x 100




| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|---|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Set Profesional - 7 piese, slot / Ph / Pz | 19.77 | 14.97 | 3 | FE.20097398M |

Set de surubelnite Profi Super VDE - 6 piese



- Componenta:
- 1 x 2.5 x 75
 - 1 x 4.0 x 100
 - 1 x 5.5 x 125
 - 1 x Ph 1 x 80
 - 1 x Ph 2 x 100
 - 1 x Tester 220-250 V



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Set Profi Super VDE - 6 piese | 15.09 | 11.43 | 3 | FE.61396298M |

Surubelnite tester 220 - 250 V



| Tip x dimensiuni (mm) | Lungime lama (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| Slot 3.0 x 0.8 | 65 | 1.44 | 1.07 | 12 | FE.36130000M |
| Slot 3.5 x 1.0 | 100 | 1.90 | 1.40 | 12 | FE.36135000M |

Set de surubelnite vinclu Inbus, scurte - 6 piese



- Componenta:
- 1 x SW1.5
 - 1 x SW 2
 - 1 x SW 2.5
 - 1 x SW 3
 - 1 x SW 4
 - 1 x SW 5



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|---|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Set de surubelnite vinclu Inbus, scurte - 6 piese | 4.31 | 3.27 | 6 | FE.34500601M |

Set de surubelnite vinclu Inbus, cu cap sferic - 9 piese



- Componenta:
- 1 x SW 1.5
 - 1 x SW 2
 - 1 x SW 2.5
 - 1 x SW 3
 - 1 x SW 4
 - 1 x SW 5
 - 1 x SW 6
 - 1 x SW 8
 - 1 x SW 10



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Set de surubelnite vinclu Inbus, cu cap sferic - 9 piese | 11.29 | 8.55 | 6 | FE.35500901M |

Bits TiN forma C, lungime 25 mm



Pozidriv



Phillips



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Pz1 | 0.63 | 0.45 | 50 | FE.02101070M |
| Pz2 | 0.63 | 0.45 | 50 | FE.02102070M |
| Pz3 | 0.63 | 0.45 | 50 | FE.02103070M |
| Ph1 | 0.63 | 0.45 | 50 | FE.02201070M |
| Ph2 | 0.63 | 0.45 | 50 | FE.02202070M |

Bits Industrial forma C, lungime 25 mm



Pozidriv



Phillips



Torx



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Pz1 | 0.25 | 0.18 | 100 | FE.02101010M |
| Pz2 | 0.25 | 0.18 | 100 | FE.02102010M |
| Pz3 | 0.25 | 0.18 | 100 | FE.02103010M |
| Ph1 | 0.25 | 0.18 | 100 | FE.02201010M |
| Ph2 | 0.25 | 0.18 | 100 | FE.02202010M |
| Ph3 | 0.25 | 0.18 | 100 | FE.02203010M |
| T10 | 0.80 | 0.56 | 100 | FE.02610010M |
| T20 | 0.61 | 0.43 | 100 | FE.02620010M |
| T30 | 0.61 | 0.43 | 100 | FE.02630010M |
| T40 | 0.61 | 0.43 | 50 | FE.02640010M |

Cap magnetic standard



| Lungime (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| 58 | 1.48 | 1.09 | 60 | FE.03810390M |

Bits tubulari magnetici, lungime 66 mm



| Dimensiune (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| 8.0 | 1.81 | 1.27 | 20 | FE.03908010M |
| 10.0 | 2.21 | 1.55 | 20 | FE.03910010M |
| 13.0 | 3.23 | 2.27 | 10 | FE.03913010M |

Bits TiN forma E, lungime 50 mm



Pozidriv



Phillips



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Pz2 | 2.14 | 1.50 | 30 | FE.03102570M |
| Ph1 | 2.06 | 1.45 | 30 | FE.03201570M |
| Ph2 | 2.06 | 1.45 | 30 | FE.03202570M |

Bits Industrial forma E, lungime 50 mm



Pozidriv



Phillips



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Pz2 | 1.13 | 0.80 | 50 | FE.03102510M |
| Ph1 | 0.99 | 0.70 | 50 | FE.03201510M |
| Ph2 | 0.99 | 0.70 | 50 | FE.03202510M |

Cap magnetic cu prindere SDS - 98 mm



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Cap magnetic cu prindere SDS -Plus | 9.98 | 7.35 | 5 | FE.05810290M |

Clești pompa apa, DIN ISO 8976



Cleste cu strat protector negru lustruit si manere cu manson din plastic cu o duritate de taiere de aproximativ 61 HRC din otel special cu vanadiu, pentru domeniul electric, forjat si tratat in ulei. 5 pozitii.



| mm | Ø inch | Ø mm | mm | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----|--------|------|----|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 250 | 1 5/16 | 34 | 36 | 15.98 | 12.10 | 6 | KN.8901250M |

Clesti combinati, DIN ISO 5746



Clesti cu o duritate de taiere de aproximativ 60 HRC, din otel special, turnat, tratat in ulei, cu strat protector negru lustruit si manere cu manson din plastic.



KN.0301180

Clesti cu o duritate de taiere de aproximativ 60 HRC, din otel special, turnat, tratat in ulei, cu suprafata cromata si manere cu manson bicomponent.



KN.0302180

| mm | Capacitate de taiere | | | | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----|----------------------|-----|-----|-----------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Ømm | Ømm | Ømm | mm ² | Standard | TOOL MAX | | |
| 180 | 3.4 | 2.2 | 12 | 16 | 12.09 | 9.15 | 6 | KN.0301180M |
| 180 | 3.4 | 2.2 | 12 | 16 | 15.03 | 11.38 | 6 | KN.0302180M |

Clesti de taiere pe diagonala



Clesti cu o duritate de taiere de aproximativ 62 HRC din otel special cu vanadiu, pentru domeniul electric, forjat si tratat in ulei, cu strat protector negru lustruit si manere cu manson din plastic.



KN.7001160

Clesti cu o duritate de taiere de aproximativ 62 HRC din otel special cu vanadiu, pentru domeniul electric, forjat si tratat in ulei, cu strat protector negru lustruit si manere cu manson bicomponent.



KN.7002160

| mm | Capacitate de taiere | | | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----|----------------------|-----|-----|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Ømm | Ømm | Ømm | Standard | TOOL MAX | | |
| 160 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 14.89 | 11.27 | 6 | KN.7001160M |
| 160 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 18.58 | 14.07 | 6 | KN.7002160M |


Cleste manual pentru pop-nituri BM-45



Pentru lucru in interior si in exterior.
Design special pentru acces in locuri inguste.
Corp din aluminiu turnat.
Parghie de actiune din otel calit.
Maner ergonomic.
Inel de inchidere a bratelor.
Magazie pentru bucse de actiune.



| Caracteristici tehnice | |
|------------------------|--------------|
| Capacitate de nituire | pana la 5 mm |
| Lungime | 250 mm |
| Cursa | 5 mm |
| Greutate | 530 grame |



| Domeniu de utilizare | | | | |
|------------------------------|------------------------|------|------|-------|
| Dimensiunea pop-nitului (mm) | Materialul pop-nitului | | | |
| | Aluminiu | Otel | Inox | Cupru |
| 2.4 | ✓ | | ✓ | |
| 3.0 ÷ 3.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4.8 ÷ 5.0 | ✓ | | | |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| BM-45 | 13.54 | 10.25 | 5 | BR.BM-45M |


Cleste manual pentru pop-nituri BM-85



Pentru lucru in interior si in exterior.
Design special pentru acces in locuri inguste.
Corp din aluminiu turnat.
Parghie de actiune din otel calit.
Maner ergonomic.
Sistem cu parghie intermediara pentru reducerea fortei de actiune si atenuarea socurilor.
Magazie pentru bucse de actiune.



| Caracteristici tehnice | |
|------------------------|--------------|
| Capacitate de nituire | pana la 5 mm |
| Lungime | 265 mm |
| Cursa | 6 mm |
| Greutate | 670 grame |



| Domeniu de utilizare | | | | |
|------------------------------|------------------------|------|------|-------|
| Dimensiunea pop-nitului (mm) | Materialul pop-nitului | | | |
| | Aluminiu | Otel | Inox | Cupru |
| 2.4 | ✓ | | ✓ | |
| 3.0 ÷ 3.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4.8 ÷ 5.0 | ✓ | | | |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| BM-85 | 27.10 | 20.50 | 3 | BR.BM-85M |

Chei fixe, duble, profesionale, DIN 895



DIN ISO 1085, ISO 3318
Executie: oțel special
Acoperire: fosfatate pana la 55 x 60 mm brunate de la 65 x 70 mm



| Marime (mm) | Lungime (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 6 x 7 | 95 | 0.72 | 0.55 | 10 | WG.6506070M |
| 8 x 9 | 110 | 1.01 | 0.78 | 10 | WG.6508090M |
| 10 x 11 | 125 | 1.06 | 0.82 | 10 | WG.6510110M |
| 10 x 13 | 115 | 1.06 | 0.82 | 10 | WG.6510130M |
| 12 x 13 | 140 | 1.15 | 0.88 | 10 | WG.6512130M |
| 13 x 15 | 150 | 1.15 | 0.88 | 10 | WG.6513150M |
| 13 x 17 | 155 | 1.15 | 0.88 | 10 | WG.6513170M |
| 14 x 17 | 160 | 1.19 | 0.91 | 10 | WG.6514170M |
| 17 x 19 | 170 | 1.37 | 1.05 | 10 | WG.6517190M |
| 19 x 22 | 195 | 2.04 | 1.56 | 10 | WG.6519220M |
| 22 x 24 | 220 | 3.22 | 2.46 | 10 | WG.6522240M |
| 24 x 27 | 245 | 3.54 | 2.70 | 10 | WG.6524270M |
| 30 x 32 | 275 | 4.94 | 3.78 | 5 | WG.6530320M |
| 36 x 41 | 345 | 9.73 | 7.43 | 5 | WG.6536410M |

Chei combinate, DIN 3113 A



Executie: oțel Crom Vanadiu
Acoperire: cromate



| Marime (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| 8 | 0.86 | 0.60 | 20 | BGS.1058M |
| 10 | 1.03 | 0.72 | 20 | BGS.1060M |
| 13 | 1.26 | 0.87 | 20 | BGS.1063M |
| 17 | 1.49 | 1.03 | 20 | BGS.1067M |
| 19 | 1.89 | 1.31 | 20 | BGS.1069M |
| 22 | 2.75 | 1.90 | 10 | BGS.1072M |
| 24 | 4.26 | 2.95 | 10 | BGS.1074M |
| 27 | 4.58 | 3.17 | 10 | BGS.1077M |
| 30 | 7.88 | 5.44 | 10 | BGS.1080M |

Seturi de chei combinate



Oțel Crom Vanadiu, cromate.

| Model | Lungime (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------|--|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| Set 12 chei | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | 12.52 | 8.65 | 8 | BGS.1197M |
| Set 25 chei | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | 48.80 | 33.66 | 4 | BGS.1196M |

Seturi de chei inelare duble cotite



Oțel Crom Vanadiu, cromate.

| Model | Lungime (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------|--|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| Set 12 chei | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 29.00 | 20.01 | 4 | BGS.1214M |

Truse combinate



| Nr. de piese | Componenta |
|--------------------------|---|
| Trusa Frico | |
| 5 | 4.0 x 100 / 5.5 x 125 |
| | Ph 2 x 100 |
| | Cleste combinat, patent 180 mm, DIN 5746, HRC60 |
| | Cleste taiere diagonal 160 mm, DIN 5749, HRC60 |
| Trusa VDE Ergonic | |
| 5 | 4.0 x 100 / 5.5 x 125 |
| | Ph 2 x 100 |
| | Cleste combinat VDE, patent 180 mm, DIN 5746, HRC60 |
| | Cleste taiere diagonal VDE, 160 mm, DIN 5749, HRC60 |



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Trusa Frico | 51.30 | 38.80 | 3 | FE.50095116M |
| Trusa VDE Ergonic | 71.80 | 54.28 | 3 | FE.41395196M |

Trusa de scule 1/4", R-GO XL, cu antrenor ERGONIC cu clichet reversibil



| Nr. Piese | Componenta | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|--------|---------|---------|--|
| | Trusa R-GO XL 36 piese in caseta StrongBus (230 x 130 x 56 mm) | | | | | | |
| | | 1 antrenor ERGONIC cu clichet reversibil 1/4" | | | | | |
| | | 1 maner ERGONIC scurt, locas 1/4" | | | | | |
| 13 chei tubulare 1/4" | | 4.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | |
| | | 7.0 mm | 8.0 mm | 9.0 mm | 10.0 mm | 11.0 mm | |
| 15 bits C6.3 x 25 mm | | 4.5 x 0.6 | 5.5 x 1.0 | | | | |
| | | SW 4 | SW 5 | SW 6 | | | |
| | | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | | | |
| | | Pz 1 | Pz 2 | | | | |
| | | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 30 | |
| | | 1 extensie (100 mm) 1/4" - 1/4" | | | | | |
| | | 1 extensie (50 mm) 1/4" - 1/4" | | | | | |
| | | 1 intermediar cardanic 1/4" | | | | | |
| | | 1 cap de prindere pentru bits E6.3 x 58 mm | | | | | |
| | | Adaptor (50 mm) E6.3 - SQ1/4" | | | | | |
| | | Adaptor SQ 1/4" - HEX 1/4" | | | | | |



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Trusa R-GO XL-36 piese | 53.40 | 40.36 | 3 | FE.05783616M |

Trusa 2294-94 piese din otel Crom Vanadiu



| | 1/4" | 1/2" |
|--------------------------------|---|--|
| Adaptor 3/4" - 1/4" | 1 piesa: 30 mm | |
| Cap tubular pentru bits | | 1 piesa, pentru bits 8 mm |
| Antrenor cu maner de PVC | 1 piesa: 150 mm | |
| Prelungitoare | 2 piese: 50 mm; 100 mm | 2 piese: 125 mm, 250 mm + adaptor |
| Intermediare cardanice | 1 piesa - BGS.250 | 1 piesa - BGS.251 |
| Antrenor "T" | 1 piesa - BGS.276 | |
| Prelungitor flexibil | 1 piesa: 150 mm - BGS.2320 | |
| Capete tubulare | 13 piese: 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 mm 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 mm 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 mm | 18 piese: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm |
| Capete tubulare lungi | 8 piese: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm | 4 piese: 14 - 15 - 17 - 19 mm |
| Antrenor cu clichet reversibil | 1 piesa: 155 mm | 1 piesa - 260 mm |
| Bits cu soclu tubular | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bits 5/16" | | 3 piese: 8 - 10 - 12 mm |
| | | 2 piese: Ph3 - Ph4 |
| | | 2 piese: Pz 3 - Pz 4 |
| | | 3 piese: HEX 10-12-14 mm |
| | 4 piese: T40 - T45 - T50 - T55 | |
| Capete tubulare pentru buji | 2 piese - 1.2" : SW16 - SW21 | |
| Chei vinclu - HEX interior | 3 piese: 1.5 - 2.0 - 3.0 mm | |



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Trusa 2294-94 piese | 126.00 | 86.47 | 3 | BGS.2294M |

Trusa 2292-171 piese din otel Crom Vanadiu



| | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|---------------------------------|---|--|--|
| Cap tubular pentru bits | | 1 piesa, pentru bits 8 mm | 1 piesa, pentru bits 8 mm |
| Antrenor cu maner de PVC | 1 piesa: 150 mm | | |
| Prelungitoare | 2 piese: 50 mm; 100 mm | 1 piesa: 125 mm | 1 piesa: 125 mm |
| Intermediare cardanice | 1 piesa - BGS.250 | 1 piesa - BGS.299 | 1 piesa - BGS.299 |
| Antrenor "T" | 1 piesa - BGS.276 | | |
| Capete tubulare | 13 piese: 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm 12 - 13 - 14 mm | 10 piese: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 10 piese: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm |
| Capete tubulare lungi | 7 piese: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 6 piese: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm | 6 piese: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm |
| Socli tubulare pentru bits Torx | 5 piese: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 | 5 piese: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 | 5 piese: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 |
| Antrenor cu clichet reversibil | 1 piesa: 140 mm - BGS.318 | 1 piesa: 205 mm - BGS.319 | 1 piesa: 205 mm - BGS.319 |
| Bits cu soclu tubular | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bits 5/16" | | 3 piese: 8 - 10 - 12 mm | |
| | | 2 piese: Ph3 - Ph4 | |
| | | 2 piese: Pz 3 - Pz 4 | |
| | | 3 piese: HEX 7-8-10-12-14 mm | |
| | | 6 piese: T40-T45-T50-T55-T60-T70 | |
| | 6 piese: T40-T45-T50-T55-T60-T70 | | |
| Capete tubulare pentru buji | 2 piese - 1.2" : SW16 - SW21 | | |
| Chei vinclu - HEX interior | 3 piese: 1.5 - 2.0 - 3.0 mm | | |



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Trusa 2292-171 piese | 158.00 | 108.70 | 2 | BGS.2292M |

Trusa 2224 - 27 piese



| 27 piese | | | | 1/2" |
|---|---|----------|---------------|-------------|
| Antrenor "T" cu adaptor | 2 piese | | | |
| Prelungitoare | 2 piese: 125, 250 mm | | | |
| Antrenor cu clichet reversibil, 72 dinti | 1 piesa | | | |
| Capete tubulare "Pro-Torque" metric | 20 piese: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm | | | |
| Capete tubulare pentru bujii - 2 piese: 16, 21 mm | | | | |
| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Trusa 2224 | 75.50 | 52.10 | 3 | BGS.2224M |

Trusa 2227 - 26 piese din otel Crom Vanadiu



| 26 piese | | | | 3/8" |
|---|---|----------|---------------|-------------|
| Adaptor 1/2" - 3/8" | 2 piese | | | |
| Prelungitoare | 3 piese: 45 - 75 - 150 mm | | | |
| Intermediar cardanic | 1 piesa | | | |
| Antrenor cu clichet reversibil | 1 piesa | | | |
| Roata de clichet | 1 piesa | | | |
| Capete tubulare "Super Lock" | 18 piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm | | | |
| Capete tubulare pentru bujii - 2 piese: 16, 21 mm | | | | |
| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Trusa 2227 | 55.10 | 38.01 | 3 | BGS.2227M |

Ciocan "Profi"



| Greutate (g) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| 500 | 5.36 | 3.70 | 6 | BGS.854M |
| 1000 | 8.19 | 5.66 | 6 | BGS.856M |
| 2000 | 12.29 | 8.49 | 6 | BGS.858M |

Ciocan din cauciuc



| Greutate (g) | Ø cap (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 750 | 75 | 5.52 | 3.82 | 6 | BGS.1862M |

Set de extractoare de splinturi standard



6 piese in stand din plastic
 extractor de splinturi Ø 3 mm
 extractor de splinturi Ø 4 mm
 extractor de splinturi Ø 5 mm
 extractor de splinturi Ø 6 mm
 extractor de splinturi Ø 8 mm
 extractor de splinturi Ø10 mm



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Set - 6 piese extractoare splinturi | 16.82 | 12.39 | 3 | RN.4251700M |

Set de dalti si priboaie



6 piese in caseta din plastic
 dalta plata, 150 mm
 dalta plata, 125 mm
 dalta in cruce, 125 mm
 punctator standard, 120 mm
 priboi Ø3 mm, 120 mm
 priboi Ø4 mm, 120 mm



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|---------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Set - 6 piese dalti si priboaie | 20.73 | 15.28 | 3 | RN.4210010M |

Cuțere



| Lama (mm) | Corp | Ghidaj | Fixare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------|----------|---------|----------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 18 | aluminiu | metalic | automata | 2.46 | 1.63 | 24 | CE.95652010M |



| Lama (mm) | Corp | Ghidaj | Fixare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------|---------|---------|--------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 18 | plastic | metalic | - | 0.75 | 0.50 | 48 | CE.95690010M |



| Lama (mm) | Corp | Ghidaj | Fixare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------|-------------------|---------|----------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 18 | Plastic + cauciuc | metalic | automata | 1.53 | 1.01 | 24 | CE.95651010M |




| Lama (mm) | Corp | Ghidaj | Fixare | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------|---------|--------|--------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | | Standard | TOOL MAX | | |
| 18 | plastic | - | - | 0.37 | 0.25 | 48 | CE.95620010M |

Fierastrau profesional



Echizat standard cu panza HSS-CoBihart 300 mm.

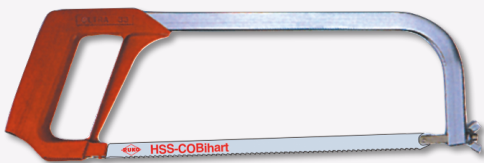

| Lungimea panzei (mm) | Dinti / inch | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 300 | 24 | 11.76 | 8.67 | 5 | RK.31700033M |

Lame de rezerva pentru cuțere - 10 buc. in cutie din plastic




| Denumire | Latime (mm) | Grosime (mm) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | Standard | TOOL MAX | | |
| Lama dreapta | 18.0 | 0.4 | 0.64 | 0.43 | 40 | CE.30683500M |

Rezerve de trafaleti pentru suprafete mici - Lana invelis termofuzat



Lana (velur). Invelis termofuzat. Pentru operatii de finete, aplicare constanta, acoperire buna.



| Dimensiuni (mm) | | | Acoperire gr/mp | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|-----|---|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Ø | Ø | Ø | | Standard | TOOL MAX | | |
| 25 | 100 | 4 | 700 | 0.52 | 0.35 | 40 | CE.719174000M |

Rezerve de trafaleti pentru suprafete mici - Lana, operatii de finete



Lana (velur). Pentru operatii de finete, aplicare constanta a culorii, acoperire buna.




| Dimensiuni (mm) | | | Acoperire gr/mp | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|-----|---|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Ø | Ø | Ø | | Standard | TOOL MAX | | |
| 40 | 100 | 4 | 730 | 0.56 | 0.37 | 20 | CE.716974001M |

Rezerve de trafaleti pentru suprafete mici - Nailon



Nailon Transfer de vopsea foarte bun, fara urme, textura fina, acoperire buna.



| Dimensiuni (mm) | | | Acoperire gr/mp | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|-----|----|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Ø | Ø | Ø | | Standard | TOOL MAX | | |
| 40 | 100 | 12 | 860 | 0.56 | 0.37 | 20 | CE.716574001M |

Pistol de injectie pentru cartuse de 310 ml



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Pistol lacuit cu teava dreapta | 1.91 | 1.39 | 12 | CE.94101010M |

Masina de gaurit cu acumulator - BS 18C

PRO 18V
SYSTEM



- Masina de gaurit cu motor fara carcasa si cutie angrenaj compacta.
- Doua trepte de turatii (0-450 / 0-1650 rpm).
- Cuplu maxim: 60 Nm (pentru 2.0 Ah) / 70 Nm (pentru 4.0 Ah).
- Mandrina rapida FixTec: 13 mm.
- Posibilitatea schimbarii sensului de rotatie.
- Iluminare cu LED si indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
- Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protectie la suprasarcina pentru o durabilitate maxima.
- Greutate: 1.8 (pentru 2.0 Ah) / 2.0 kg (pentru 4.0 Ah).
- Sistem de ambreiaj integrat pentru un design compact.

Volumul livrarii:

BS 18C Li-202C: 2 acumulatori 18V/2.0 Ah Li-ion, incarcator (40 min), maner lateral, cutie de transport.

BS 18C Li-402C: 2 acumulatori 18V/4.0 Ah Li-ion, incarcator (80 min), maner lateral, cutie de transport.



| Model | Acumulator | | Turatii (rpm) | Mandrina (mm) | Capacitate de gaurire (mm) | |
|----------------|------------|------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| | (V) | (Ah) | | | otel | lemn |
| BS 18C Li-202C | 18 Li-ion | 2.0 | 0 - 450 | 1.5 - 13 | 13 | 45 |
| BS 18C Li-402C | | 4.0 | 0 - 1650 | | | |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| BS 18C Li-202C | 273.00 | 212.94 | 2 | AG.4935443977M |
| BS 18C Li-402C | 341.00 | 265.98 | 2 | AG.4935443994M |

Masini de gaurit cu percutie - SBE 750 RZ / SBE 750 RE

705 W

Percutie

Tr. 1: 0-2800 rpm



- Cu sistem de reglare si blocare a turatiei pe buton.
- Sistem IMB integrat Integrated-Metal-Block pentru o stabilitate si durabilitate mare.
- O treapta de turatie: 0 - 3000.
- Cuplu maxim: 27 Nm.
- SBE 750 RZ - Mandrina cu cheie: 13 mm.
- SBE 750 RE - Mandrina fara cheie: 13 mm.
- Posibilitatea schimbarii sensului de rotatie.
- Maner ergonomic, anti-alunecare.
- Greutate: 1.9 kg.

Volumul livrarii:
cutie de carton (SBE 750 RZ)
cutie de plastic (SBE 750 RE).

| Model | Putere (W) | Turatii (rpm) | Mandrina (mm) | Capacitate de gaurire (mm) | |
|------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|
| | | | | beton | zidarie |
| SBE 750 RZ | 750 | 0 - 3000 | 1.5 - 13 | 16 | 20 |
| SBE 750 RE | | | | | |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| SBE 750 RZ | 72.50 | 56.55 | 5 | AG.4935442840M |
| SBE 750 RE | 86.20 | 67.24 | 5 | AG.4935442850M |

Ciocane rotopercutoare - KH 24 E / KH 24 XE

720 W

Percutie

Tr.1: 0-1500 rpm



- Suplimentar, KH 24 XE cu mandrina rapida FixTec.
- Prindere SDS Plus.
- Posibilitatea schimbarii sensului de rotatie.
- Posibilitate de lucru in mod "dalta".
- Viteza variabila, buton cu functie de blocare.
- Limitator de adancime reglabil.
- Maner ergonomic, anti-alunecare.
- Greutate: 2.6 kg.

Volumul livrarii: maner suplimentar, limitator de adancime, cutie de transport.

| Model | Putere (W) | Turatie (rpm) | Percutie (bpm) | Energie de impact (J) | Capacitate de gaurire diametru max. (mm) | | |
|----------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--|------|------|
| | | | | | beton | otel | lemn |
| KH 24 E | 720 | 0 - 1500 | 0 - 4500 | 2.3 | 24 | 13 | 30 |
| KH 24 XE | | | | | | | |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| KH 24 E | 159.00 | 124.02 | 3 | AG.4935428210M |
| KH 24 XE | 182.00 | 141.96 | 3 | AG.4935428220M |

Fierastrau pendular - PST 500 X



1500 W



- O treapta de viteza.
- Inclinare lama: 45°.
- Linie de taiere iluminata cu LED.
- Sistem de suflare pentru indepartarea aschiilor ce mentine linia de taiere clara.
- Sistem FixTec pentru schimbarea rapida a lamei.
- Greutate: 2.3 kg.

Volumul livrarii: protectie impotriva ruperii aschiilor, aparatoare aschii, lama de taiere.

| Model | Putere (W) | Cursa (mm) | Nr. de curse (c/min) | Capacitate de taiere (mm) | | |
|-----------|------------|------------|----------------------|---------------------------|------|----------|
| | | | | lemn | otel | aluminiu |
| PST 500 X | 440 | 15 | 3700 | 40 | 6 | 10 |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| PST 500 X | 95.30 | 74.33 | 3 | AG.4935428260M |



Suflanta cu aer cald - HG 560 D



440 W



- Suflanta cu aer cald extrem de usoara - 0.85 kg.
- 2 trepte de temperatura: 300° / 560°.
- Debit de aer: 253 - 420 litri/min.
- Ventilator rezistent, pentru o utilizare indelungata.
- Cu mansone de cauciuc in partea din spate pentru utilizare stationara.

| Model | Putere (W) | Debit de aer (litri/min.) | Trepte de temperatura (°C) | Greutate (kg) |
|----------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| HG 560 D | 1500 | 253 - 420 | 300 / 560 | 0.85 |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| HG 560 D | 63.50 | 49.53 | 5 | AG.4935441015M |

Masina de gaurit universala cu percutie - CHE 2-82 SDS Plus



800 W Percutie 0-4000 bpm 0-1300 rpm



- Masina de gaurit universala cu rotopercutie, rotatie stanga - dreapta, daltuire fara rotatie.
- Viteza variabila, buton cu functie de blocare.
- Limitator de adancime reglabil
- Greutate: 2.65 kg.



Volumul livrarii: maner suplimentar, limitator de adancime, cutie de plastic.

| Turatie (rpm) | Percutie (bpm) | Energie de impact (J) | Putere (W) | Capacitate de gaurire diametru max. (mm) | | |
|---------------|----------------|-----------------------|------------|--|------|------|
| | | | | beton | otel | lemn |
| 0 - 1300 | 0 - 4000 | 2.7 | 800 | 26 | 13 | 30 |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| CHE 2-28 SDS-plus | 159.00 | 134.02 | 3 | FL.413666M |

Polizor unghiular L 3709 / 125



125 800 W 10000 rpm

- Protectie anti-praf extinsa pentru motor si transmisie .
- Design usor, ergonomic, si usor de manipulat.
- Sistem de blocare a axului.
- Maner suplimentar.
- Aparatoare reglabila fara cheie.



Volumul livrarii: aparatoare, maner, flansa de prindere, piulita M 14, cheie.

| Disc (Ø mm) | Turatie (rpm) | Putere (W) | | Prindere | Greutate (kg) |
|-------------|---------------|------------|-------|----------|---------------|
| | | nominala | utila | | |
| 125 | 12500 | 800 | 480 | M14 | 1.9 |

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| L 3709 / 125 | 67.70 | 57.10 | 5 | FL.334987M |

Pensule plate de grosime medie (grad 6)



Par sintetic, fractionare 70%
Manseta: tabla alamata
Maner: plastic



| Dimensiuni (mm) | | | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|----------|----------|---------------|------|---------------|--------------|
| Standard | TOOL MAX | Standard | TOOL MAX | | | |
| 30 | 12 | 50 | 0.88 | 0.58 | 12 | CE.81442510M |
| 40 | 13 | 50 | 1.02 | 0.68 | 12 | CE.81443510M |
| 50 | 14 | 50 | 1.20 | 0.80 | 12 | CE.81445010M |
| 70 | 16 | 50 | 1.72 | 1.14 | 12 | CE.81447010M |

Pensule pentru colturi, grad superior



Combinatie de par sintetic si de porc, fractionare 70%
Manseta: tabla cositorita
Maner: lemn natur, 350 mm



| Dimensiuni (mm) | | | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|----------|----------|---------------|------|---------------|---------------|
| Standard | TOOL MAX | Standard | TOOL MAX | | | |
| 40 | 12 | 50 | 1.31 | 0.87 | 12 | CE.013611000M |
| 50 | 14 | 50 | 1.82 | 1.20 | 12 | CE.013612000M |

Pensule plate mici, pentru retus




Par de porc, fractionare 70%
Manseta: monobloc, din aluminiu
Coadă: lunga, lemn natur



| Marime | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| 4 | 0.40 | 0.27 | 24 | CE.015204000M |
| 6 | 0.41 | 0.28 | 24 | CE.015206000M |
| 8 | 0.44 | 0.29 | 24 | CE.015208000M |
| 10 | 0.48 | 0.32 | 24 | CE.015210000M |
| 12 | 0.53 | 0.35 | 24 | CE.015212000M |
| 14 | 0.59 | 0.39 | 24 | CE.015214000M |
| 16 | 0.68 | 0.45 | 24 | CE.015216000M |
| 20 | 0.90 | 0.60 | 24 | CE.015220000M |

Creioane pentru dulgher - set 6 buc.

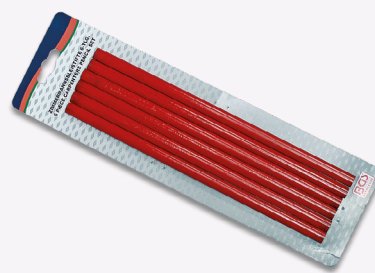

| L (mm) | Greutate (g) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 250 | 190 | 2.92 | 2.02 | 20 | BGS.2071M |

Pistol pentru umflarea pneurilor SD



Cu conector rapid
Presiune de lucru (bar): 12
Domeniul de masura (bar): 0-10
Greutate (kg): 0.39



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Pistol SD | 11.28 | 8.39 | 10 | AC.2102300M |

Pistol BPK - scurt



Pistol pentru suflat aer, executie robusta din aluminiu, duza scurta

Presiune de lucru (bar): 2.0-6.0
Consum de aer (litri): 100-200
Greutatea (kg): 0.18




| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Pistol BPK- scurt | 4.08 | 3.04 | 10 | AC.2112100M |

Trusa de scule pneumatice de 6 piese




Pistol de suflat aer BK
Pistol pentru umflarea pneurilor SD
Furtun spiralat de inalta calitate din poliuretan
Set de 3 adaptoare

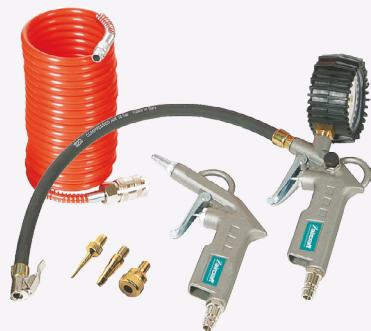

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Trusa de 6 piese | 22.49 | 16.73 | 3 | AC.2102006M |

Electrozi AWS E 6013 pentru sudarea otelurilor nealiate

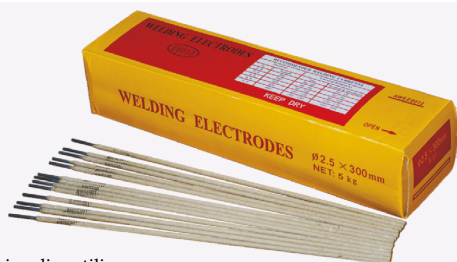

Electrozi cu invelis rutilic
Denumire tehnica conform standard: DIN AWS A5.1-E6013
Tip de curent: = + / ~
Compozitie chimica (%): C ≤0.12, Mn 0.3-0.6, Si ≤0.35, S ≤0.035, P ≤0.040

Caracteristici mecanice

- Limita de curgere (N / mm²): ≥ 420
- Alungirea (%): ≥17
- Rezistenta la rupere (N / mm²): ≥330
- Valoarea de impact (J): 50-80

Caracteristici


Electrozi cu invelis rutilic, recomandati in principal pentru sudarea constructiilor metalice usoare si a tablelor subtiri din otel carbon. Sunt indicati pentru sudarea otelurilor nealiate cu un continut de carbon de maxim 0,25 %, pentru structuri usoare, utilizate pentru temperaturi de pana la 0°C, ca de exemplu: OL 37.3; OL 44.2.

Arcul de sudura este foarte stabil, stropirea este foarte redusa atat in curent alternativ cat si in curent continuu. Amorsare si reamorsare usoara. Cordonul rezultat este estetic, zgura se detaseaza usor.

Pozitii de sudare: vertical, orizontal, deasupra capului

| Ø x l (mm) | Ambalare (kg) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 2.5 x 300 | 5.0 | 1.76 | 1.26 | 200 | WE.0025/PM |
| 3.2 x 350 | 5.0 | 1.76 | 1.26 | 200 | WE.0032/PM |

Electrozi AWS E 7018 pentru sudarea otelurilor nealiate

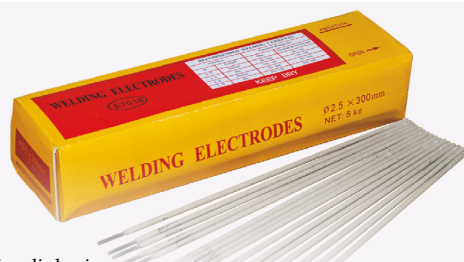

Electrozi cu invelis bazic
Denumire tehnica conform standard: DIN AWS A5.1-E7018
Tip de curent: = + / ~
Compozitie chimica (%): C ≤0.12, Mn ≤0.16, Si ≤0.75, S ≤0.035, P ≤0.040

Caracteristici mecanice

- Limita de curgere (N / mm²): ≥ 490
- Alungirea (%): ≥22
- Rezistenta la rupere (N / mm²): ≥400
- Valoarea de impact (J): ≥ 27 (la -30°C)

Caracteristici

Electrozi bazici cu pulbere de fier in invelis, destinati structurilor puternic solicitate static si dinamic si profilelor groase din oteluri slab aliate, La temperaturi de pana la - 40 °c. Sunt recomandate pentru sudarea urmatoarelor oteluri: OL 44.4; OL 52.2; OL 52.4; OL 50

Aspect bun al cordonului de sudura, stropire redusa. Arc de sudura stabil. Zgura acopera bine cordonul de sudura. Continutul de hidrogen difuzabil: max 5 cm³ / 100 g. Randamentul nominal efectiv: 116%

Pozitii de sudare: vertical, orizontal, deasupra capului

| Ø x l (mm) | Ambalare (kg) | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| 2.5 x 300 | 5.0 | 2.34 | 1.68 | 100 | WE.1025/PM |
| 3.2 x 350 | 5.0 | 2.34 | 1.68 | 100 | WE.1032/PM |

Masti de sudura cu reglare automata



Caracteristici tehnice:

- Dimensiunea casetei: 110 x 90 x 9 mm
- Alimentare cu energie: celule solare
- Functie pornit/oprit: complet automatizat
- Protectie UV/IR: permanent DIN 16
- Nivele de protectie: DIN 9 pana la DIN 13
- Protectie la stralucire: 4
- Clasa: 1/2/3
- Timp de reactie standard la lumina: 1/30000s
- Timp de reactie de la luminos la intunecat setare in 3 trepte (scurt-mediu-lung): 0.25-0.8 sec
- Sensibilitate: Reglabila fara trepte
- Material: Rezistent la uzura
- Greutate totala: 460 g



Vario Protect L

Recomandata pentru sudura cu electrozi si MIG MAG

- Geam de vizitare: 98 x 43 mm
- Reglare automata, nivel de protectie DIN9-13
- Timp de reactie 1/30000 s
- 2 senzori

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| VarioProtect L | 56.10 | 41.71 | 3 | SW.1654000M |

Vario Protect XL

Recomandata pentru sudura cu electrozi si MIG MAG

- Geam de vizitare: 98 x 55 mm
- Reglare automata, nivel de protectie DIN9-13
- Timp de reactie 1/30000 s
- Finisare: "Carbon"
- 2 senzori



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| VarioProtect XL | 70.20 | 52.15 | 3 | SW.1654001M |

Vario Protect XLW

Recomandata pentru sudura cu electrozi, MIG MAG si WIG

- Geam de vizitare: 98 x 55 mm
- Special pentru sudarea ideala TIG
- Nivel de protectie DIN 9-13
- Timp de reactie 1/30000 s
- 4 senzori



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| VarioProtect XLW | 84.20 | 62.59 | 3 | SW.1654005M |

Manusi pentru sudura, EN 388/EN 407 - Welder 1801

Caracteristici:

- Material: piele spalt
- Captuseala: bumbac ignifug
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Lungime: 35 cm
- Marime: universala, 10.5"



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| WELDER | 5.76 | 4.25 | 12 | RE.1801RM |

Manusi din tricot gros 1010

Caracteristici:

- Material: bumbac
- Lungime: 25 cm
- Culoare: bumbac natur
- Fabricare: crosetate circular
- Marime: 9"



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| TRICOT GROS 1010 | 0.42 | 0.31 | 24 | RE.10109M |

Manusi cu fete antialunecare

- priza buna la suprafetele alunecoase
- mulare foarte buna pe mana
- rezistenta buna la abraziune
- pot fi purtate pe ambele fete

Caracteristici:

- Material: tricot din fibre mixte
- Manseta: tricotata
- Aplicatii: punctiforme, din PVC pe ambele fete
- Lungime: 25 cm
- Marime: 10"



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Picot dublu 1040-2 | 0.63 | 0.47 | 12 | RE.1040-2M |

Manusi din tricot nailon

Caracteristici:

- Culoare: alba
- Manseta: elastica
- Aplicatii punctiforme PVC rosii



| Model | Marime | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------|--------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Standard | TOOL MAX | | |
| FLEXIGREY | M | 0.82 | 0.61 | 12 | RE.1603MM |
| | L | 0.82 | 0.61 | 12 | RE.1603LM |

Manusi de protectie din piele MASTER 1554

- modele rezistente
- utilizare universala

Caracteristici:

- Partea anterioara: piele spalt de bovina
- Partea posterioara: bumbac
- Captuseala: bumbac
- Dublura pentru palma: piele box de bovina
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Marime: universala, 10.5"
- Manseta: canvas cauciucat



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| MASTER 1554 | 2.81 | 2.08 | 12 | RE.1554M |

Manusi pentru sudura, EN 388/EN 407 - Sudor 1800

Caracteristici:

- Material: piele spalt
- Captuseala: -
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Lungime: 35 cm
- Marime: universala, 10.5"



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| SUDOR 1800 | 3.80 | 2.80 | 12 | RE.1800M |

Manusi de protectie din piele FORTE 1552

- modele rezistente
- utilizare universala

Caracteristici:

- Partea anterioara: piele spalt de bovina
- Partea posterioara: bumbac
- Captuseala: bumbac
- Dublura pentru palma: piele spalt de bovina
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Marime: universala, 10.5"
- Manseta: canvas cauciucat



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| FORTE 1552 | 2.64 | 1.95 | 24 | RE.1552M |

Manusi cu protectie antichimica

Grad de protectie antichimica Cat.II
Rezistenta la: detergenti, dezinfectanti, acizi si baze, uleiuri, carburanti, alte chimicale de uz industrial
 Buna rezistenta mecanica

Caracteristici:

- Material: PVC pe suport textil
- Manseta: tricot textil
- Lungime: 27 cm
- Grosime: 1.2 mm
- Marime: 10.5"



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| REDPOINT 1440 | 1.54 | 1.14 | 24 | RE.1440M |

Manusi de protectie din piele, CE EN 388

- modele rezistente
- utilizare universala

Caracteristici:

- Partea anterioara: piele multicolora de bovina
- Partea posterioara: bumbac
- Captuseala: bumbac
- Dublura pentru palma: piele de bovina
- Grosimea pielii: 1.0-1.1 mm
- Marime: universala, 10.5"



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Standard 1578 | 1.69 | 1.25 | 24 | RE.1578M |

Manusi de protectie din piele STANDARD PLUS 1551

- modele rezistente
- utilizare universala

Caracteristici:

- Partea anterioara: piele spalt
- Partea posterioara: bumbac
- Captuseala: bumbac
- Dublura pentru palma: -
- Grosimea pielii: 1.0-1.1 mm
- Marime: universala, 10.5"



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Standard Plus 1551 | 1.92 | 1.42 | 48 | RE.1551M |

Ochelari de protectie - Ferro

Rama: plastic
Lentila: policarbonat



FERRO

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| FERRO Incolori | 1.82 | 1.35 | 10 | RE.8160M |

Semimasca antipraf simpla

Constructie cu supapa
Protectie la pulberi netoxice, fum.
Norma: CE EN 149-2001



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| FFP2 | 13.67 | 9.02 | 12 | CE.50500200M |

Ochelari de protectie - Panoramic 8150

Rama: monobloc
Lentila: policarbonat



Panoramic

| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Panoramic 8150 | 1.37 | 1.01 | 20 | RE.8150M |

Casti antifon



| Model | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Casca antifon Pro | 5.00 | 3.38 | 5 | BGS.3623M |

Laveta din bumbac, 400 x 400 mm

Lavetele sunt confectionate din tesatura de bumbac 100%, tricot tip jersey cu o densitate cuprinsa intre 160-180g/mp.

Utilizare: Curatenie / protectie. Aceste produse au o arie larga de utilizare, atat casnic pentru curatenie cat si industrial pentru indepartarea grasimilor, uleiurilor, cernelurilor sau a diverselor lichide petroliere.



| Denumire | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Laveta din bumbac | 0.14 | 0.10 | 500 | RCS.LV14040M |

Laveta din microfibra, 400 x 400 mm

Concepute special pentru o absorbtie marita a hidrocarburilor.

Densitate 130-160 g/mp.

Lavetele au o putere de absorbtie de 297% si o rezistenta ridicata in contact cu substantele chimice periculoase.



| Denumire | Pret (€/buc.) | | Pachet (buc.) | Cod articol |
|-----------------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Standard | TOOL MAX | | |
| Laveta din microfibra | 0.10 | 0.07 | 600 | RCS.LM14040M |

Produsele ROCAST sunt distribuite de 57 agenți comerciali

45 în țară

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| ALBA 0729 997 216 | BRĂILA 0729 997 210 | COVASNA 0733 692 568 | HUNEDOARA 0728 083 234 | OLT 0729 997 219 | TIMIȘ 0724 202 790 0730 707 883 |
| ARAD 0729 997 234 | BRAȘOV 0729 997 240 | DÂMBOVIȚA 0729 997 227 | IALOMIȚA 0729 997 226 | PRAHOVA 0729 997 214 0733 692 592 | TULCEA 0733 692 601 |
| ARGEȘ 0729 997 228 | BUZĂU 0730 654 992 | DOLJ 0729 997 219 | IAȘI 0731 220 434 | SĂLAJ 0733 692 596 | VÂLCEA 0729 997 236 |
| BACĂU 0729 997 237 0728 083 236 | CĂLĂRAȘI 0730 585 638 | GALAȚI 0728 083 239 | MARAMUREȘ 0729 997 221 | SATU-MARE 0730 240 457 0733 692 572 | VASLUI 0728 083 232 |
| BIHOR 0729 997 223 | CARAȘ-SEVERIN 0729 997 224 | GIURGIU 0729 997 238 | MEHEDIȚI 0733 692 580 | SIBIU 0730 641 775 0733 692 582 | VRANCEA 0729 997 217 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD 0728 083 235 | CLUJ 0728 083 231 | GORJ 0729 997 213 | MUREȘ 0729 997 232 0724 383 595 | SUCEAVA 0721 250 543 | |
| BOTOȘANI 0721 250 543 | CONSTANȚA 0729 997 241 | HARGHITA 0733 692 568 | NEAMȚ 0729 997 239 0730 585 637 | TELEORMAN 0729 997 238 | |

12 în București și Ilfov

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector 1 0730 654 991 0731 220 432 | Sector 2 0728 808 753 0728 808 755 | Sector 3 0727 777 659 0728 808 754 | Sector 4 0728 083 233 0733 692 602 | Sector 5 0723 200 554 0727 777 658 | Sector 6 0724 383 596 0728 808 756 |
|---|---|---|---|---|---|

Șos Pantelimon Nr. 1 - 3, 021591, București, S2
 Tel.: (021) 252 53 90 - 95; Fax: (021) 252 53 89
 Mobil: 0372 135 900; 0723 293 471
 Director vânzări: 0731 066 024
 Departament vânzări: 0724 383 597 (provincie)
 0724 383 593 (București)

email: office@rocast.ro
www.rocast.ro
<http://shop.rocast.ro>

Pentru promoții și oferte speciale
 abonați-vă la newsletter www.rocast.ro

Prețurile din catalog sunt exprimate în Euro și nu includ TVA.

ROCAST nu răspunde pentru eventuale erori de tipar sau de prezentare. Fotografii au caracter informativ și pot conține anumite accesorii care nu sunt incluse în pachetul standard de livrare sau se pot modifica fără notificare prealabilă.

Livrarea și plata produselor se face în conformitate cu condițiile ROCAST.

ROCAST poate modifica condițiile de livrare și prețurile din catalog fără notificare prealabilă.